



Schnellstartanleitung

CONTENTS

- 1. Installation der Festplatte..... 01
- 2. Komponenten mit dem NVR verbinden 02
- 3. Einrichtungs-Assistent 03
- 4. Quick Menü..... 07
- 5. System Einstellungen 08
- 6. Fernzugriff über die APP 16

1. Installation der Festplatte

Wenn Sie Videos speichern und wiedergeben möchten (siehe folgende Fotos), sollte eine Festplatte in den NVR eingebaut werden.

Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte, um eine Festplatte zu installieren.

Wenn der NVR bereits eine Festplatte installiert hat, überspringen Sie bitte.

Bevor Sie beginnen: Trennen Sie zuerst die Stromversorgung des NVR.

Benötigtes Werkzeug: Schraubenzieher.

Schritt 1: Schrauben Sie den NVR ab und entfernen Sie die Abdeckung.

Schritt 2: Festplatte in das NVR einpassen und fest verschrauben.

Schritt 3: Das Daten- und Stromversorgungskabel der Festplatte mit dem NVR verbinden.

Schritt 4: Setzen Sie die NVR-Abdeckung auf und fest verschrauben.

Wichtig: Obige Schritte zeigen das prinzipielle Vorgehen. Für Details bitte den support kontaktieren.

email: support@sance.com



1. Entfernen Sie die Schraube



2. Entfernen Sie die Abdeckung



3. Setzen Sie die Festplatte ein und befestigen Sie sie



4. Schließen Sie das Datenkabel an



5. Schließen Sie das Stromkabel an



6. Setzen Sie die Abdeckung auf

7. Befestigen Sie die Abdeckung


Verbinden Sie das Datenkabel und das Stromkabel mit den entsprechenden Teilen der Festplatte (siehe folgende Fotos).



2. Komponenten mit dem NVR verbinden

Bitte schließen Sie einen Monitor und eine Maus an den NVR an, und verbinden die IP Kamera mit dem PoE Port des NVR mit Hilfe des beigegefügteten Ethernet Kabels. Nach dem Einschalten des NVR warten Sie bitte einige Minuten, danach verbindet sich der NVR automatisch mit der IP-Kamera und zeigt das Livebild an.


- A** Verbinden Sie den Monitor
- B** Verbinden Sie den Maus
- C** Verbinden Sie den NVR mit der Stromversorgung
- D** Verbinden Sie den IPC mit dem POE-Port des NVR per einem Netzwerkkabel
- E** Verbinden Sie den NVR mit einem Router

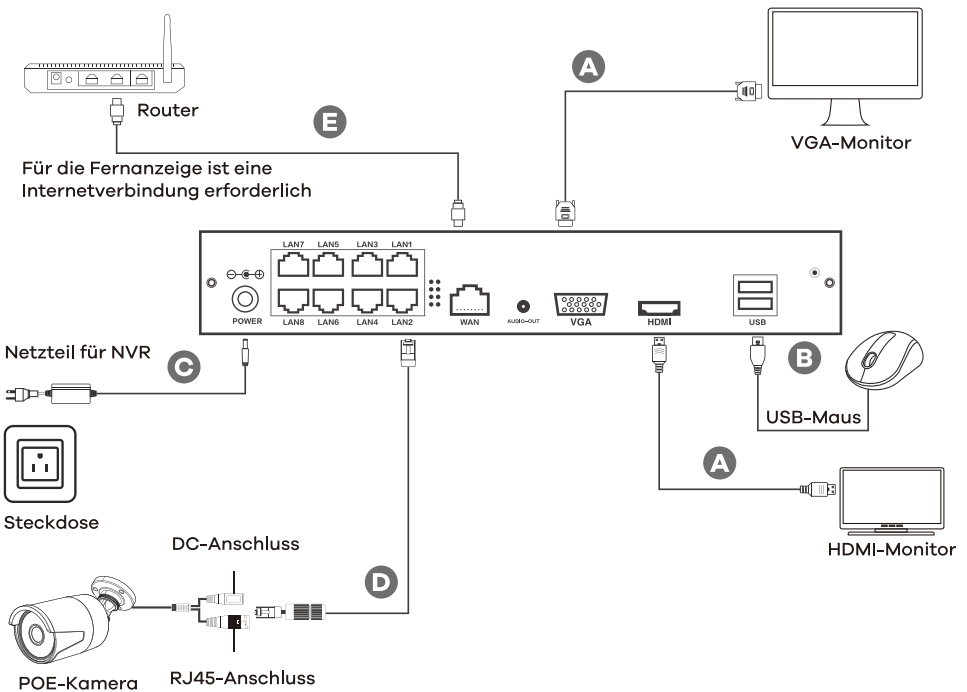


3. Einrichtungs-Assistent

3.1 Automatischer Start

Wenn das System das erste Mal startet, wird es automatisch Kameras suchen und hinzufügen. Sobald die Konfiguration komplett ist, **[OK]** klicken. Bitte überspringen Sie diesen Schritt, wenn er nicht benötigt wird.

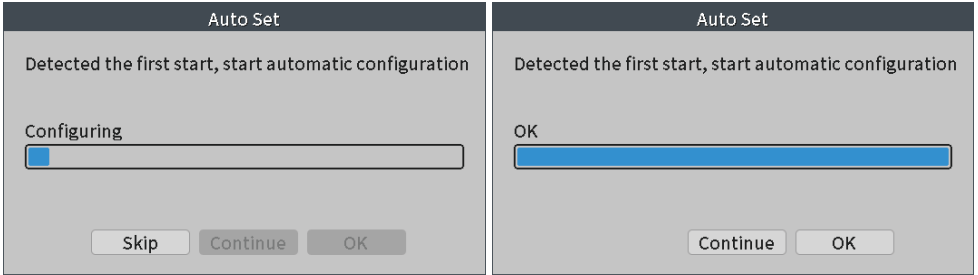


Dann **[Next]** klicken.

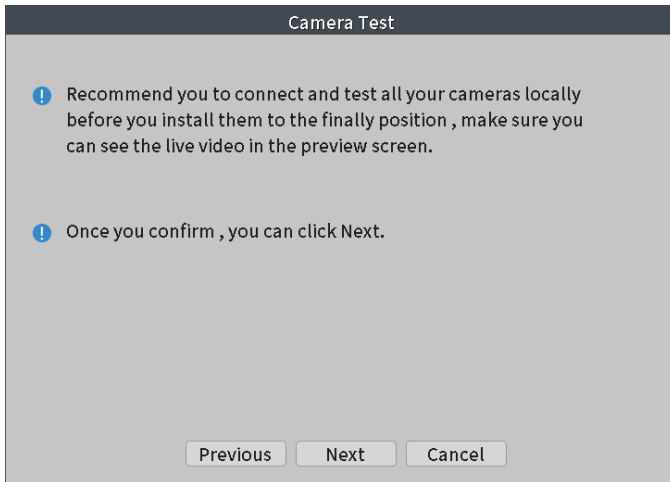

3.2 Zeit- und Spracheinstellung

Richten Sie Zeitzone, Systemzeit, Format und Sprache ändern ein, klicken Sie auf **[Weiter]**.

Wichtig: Das Gerät ist standardmäßig auf Englisch eingestellt. Bitte ändern Sie die Sprache, die zu Ihnen passt. Wenn Sie die Sprache ändern, wird das System neu gestartet. Bitte warten Sie auf den Neustart.




The screenshot shows the 'Time Setup Wizard' window. It contains the following fields and options:

- Zeitzone: [UTC-00:00]Dublin,London,Edi
- Systemzeit: 01 - 01 - 2018 01: 01: 01
- Datumsformat: TT MM JJJJ
- Datumstrenner: -
- Zeitformat: 24-Stunden
- Sprache ändern: Sprache auswählen Deutsch

At the bottom, there are three buttons: 'Zurück', 'Weiter', and 'Abbrechen'.

3.3 Passwort verändern

Voreingestellte Nutzer-Namen und Passwort des Systems nach Wunsch verändern (bitte beachten Sie dies nach der Änderung), dann **[Weiter]** klicken.

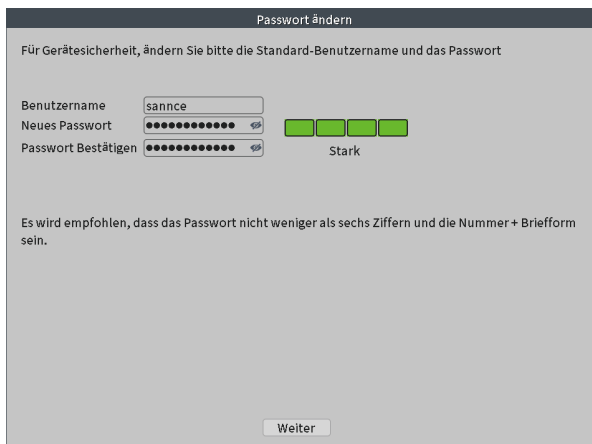

The screenshot shows the 'Passwort ändern' window. It contains the following fields and options:

- Benutzername: sannce
- Neues Passwort: [masked] [strength indicator: 4 green bars]
- Passwort Bestätigen: [masked]

Below the password fields, there is a note: 'Es wird empfohlen, dass das Passwort nicht weniger als sechs Ziffern und die Nummer + Briefform sein.'

At the bottom, there is a 'Weiter' button.

3.4 Sicherheitsfragen

Sicherheitsfrage einrichten, Verifizierungsmethode beim Zurücksetzen des Passworts (APP oder E-Mail, beachten Sie es), klicken Sie auf **[Weiter]**.

Sicherheitsfrage

Bitte füllen Sie die folgenden Informationen aus, um Ihr Passwort später zurückzusetzen

Sicherheitsfrage

Sicherheitsfrage Was ist dein Facebook-Account?

Antworten

Sicherheitsfrage Wie lautet Ihr Google Mail-Konto?

Antworten

Passwort per Bestätigungscode zurücksetzen

Bestätigungscode an APP senden

Bestätigungscode an mein Kontaktprofil senden

Email support@sannce.com

Empfehlen wir Ihnen, Ihre Fragen und Antworten aufzuschreiben und an einem sicheren Ort aufzubewahren.

Weiter

3.5 Sicherheitsmuster zeichnen

Richten Sie ein Entsperrmuster ein. Sie können dies überspringen, wenn Sie es nicht benötigen, klicken Sie auf das Symbol **[Überspringen]**.

Set-Muster

Bitte zeichnen Sie das Entsperrmuster.

Überspringen

3.6 Lokales Netzwerk einrichten

Lokale Netzwerkeinstellungen, DHCP wird standardmäßig aktiviert, und das NVR wird automatisch die Netzwerkinformationen des Routers übernehmen, sobald die Verbindung zum Router hergestellt ist. Dann **[Weiter]** klicken.



3.7 QR Code



Zum Download der APP bitte den QR Code scannen und den Anweisungen zum Hinzufügen folgen.
Dann **[Weiter]** anklicken.



3.8 Anzeige / Bildschirm

Richten Sie den Kanaltitel, die Zeitanzeige / die Kanaltitelanzeige / die Aufnahmestatusanzeige / Alarmstatusanzeige / die QR-Anzeige des Geräts usw. ein, ändern Sie die Anzeigeausgabeauflösung, klicken Sie auf **[Weiter]**, klicken Sie auf **[Fertig]**, um den Assistenten abzuschließen.

Hinweis: Das System wird neu gestartet, wenn die Bildschirmauflösung geändert wird, warten Sie bitte auf den Neustart.

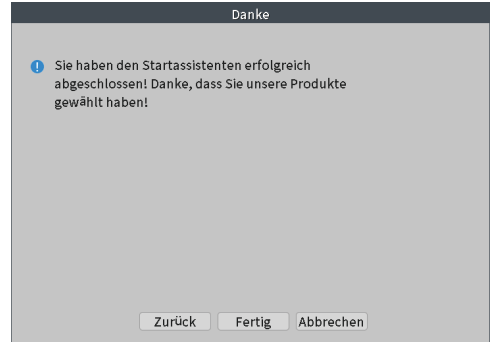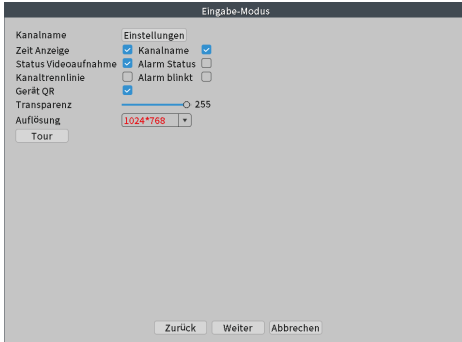

4. Quick Menü

Die Maus rechts-klicken um zum Quick Menü zu kommen



Hauptmenü: Hauptmenüoption

Kanal-Set: Verwaltung der Kamera-Kanäle

Manuelle Aufnahme: Schnelleinstellung des Aufnahmemodus

Abspielen: Suche und Abspielen von Aufnahmen

Intelligenter Schnappschuss: Screenshots anschauen – diese Funktion wird nicht von allen Geräten unterstützt

IPC-Parameter: Kamera-Parameter-Management

Bildfarbe: Einstellung der Kamera-Farben

Bildschirmlayout: Vorauswahl der Bildschirmdarstellung

Plattform-Steuerung: Kontrolle der PTZ-Funktion (funktioniert nur bei PTZ Kameras, also Kameras mit Schwenk- und Neigetechnik)

TV-Anpassung: Einstellung der Anzeige-Ausgabe



Netzwerkerkennung: Erkennung des Netzwerkstatus des Geräts

Abmelden: Ausloggen, herunterfahren und Neustart

5. System Einstellungen


5.1 Einloggen


Wählen Sie den Benutzernamen und das Passwort aus oder verwenden Sie das Muster, um sich anzumelden.

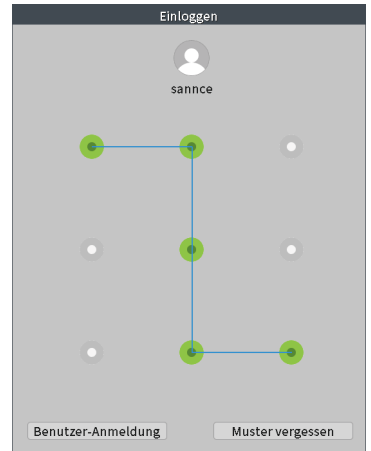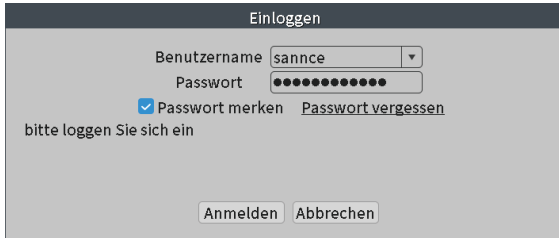

5.2 Aufnahme konfigurieren

Die Maus rechts-klicken dann **[Hauptmenü]-[Hauptmenü]-[Aufnahme-einstellung]** auswählen und Aufnahme Modus und Aufnahmezeiten festlegen.

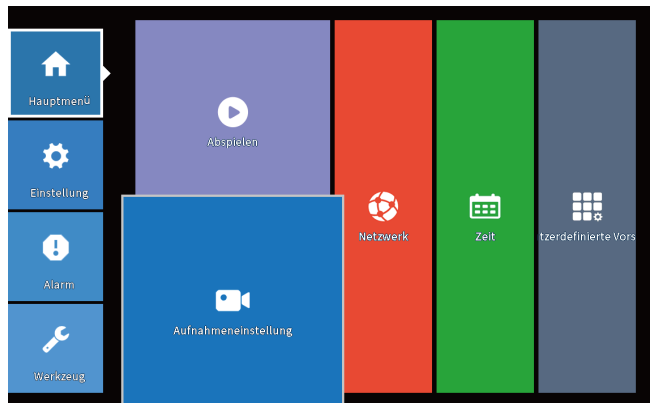



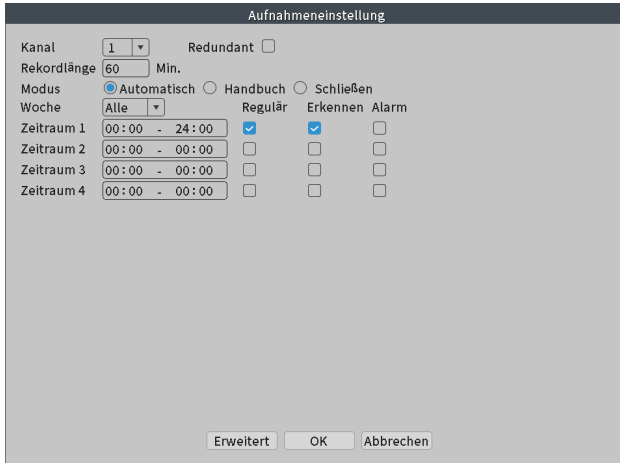


5.3 Netzwerk-Einstellungen

Die Maus rechts-klicken, dann **[Hauptmenü]-[Hauptmenü]-[Netzwerk]** auswählen.



Die lokalen Netzwerk-Einstellungen bestätigen oder verändern, und prüfen, ob das Netzwerk wie gewünscht arbeitet.


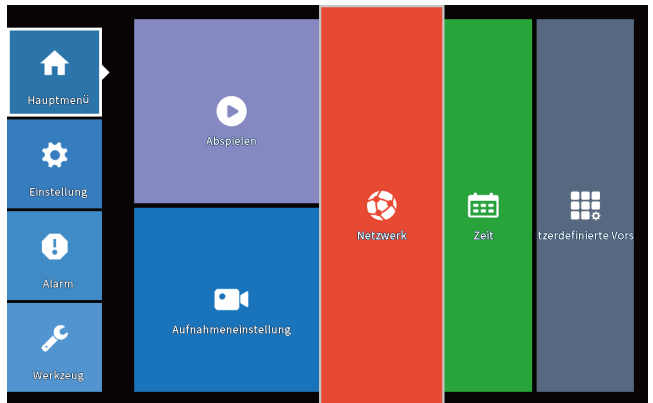


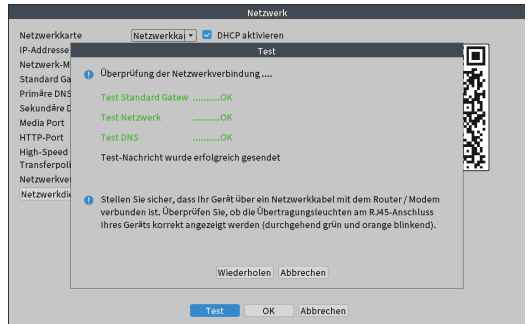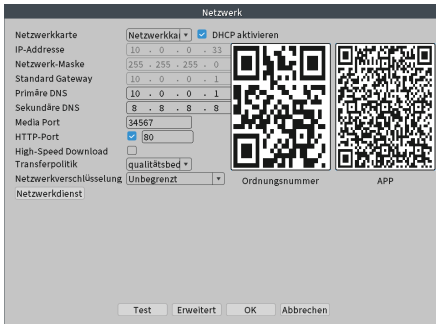

5.4 E-Mail Einstellungen


Die Maus rechts-klicken, dann **[Hauptmenü]-[Hauptmenü]-[Netzwerk]-[Netzwerkdienst]** auswählen. Nun **[Email Einstellungen]** doppelt klicken, Informationen zur eigenen Email eingeben, dann **[OK]** drücken, um die Angaben zu sichern.

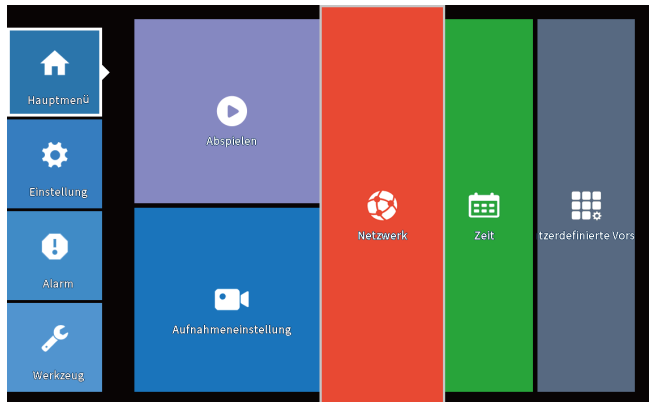
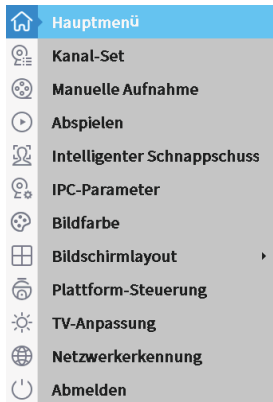


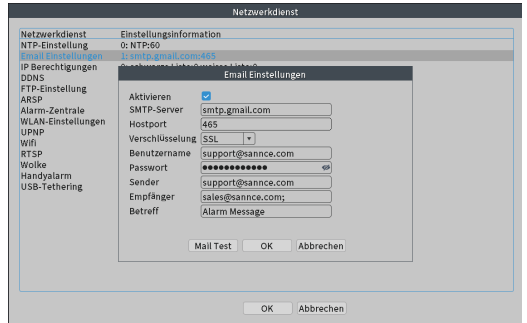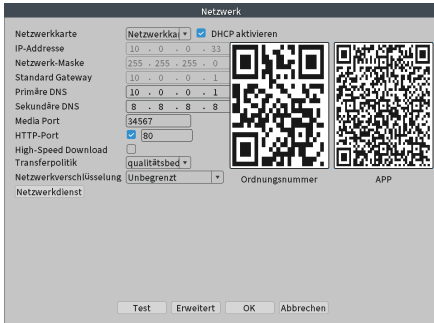

5.5 Intelligenter Warnung

Die Maus rechts-klicken, dann **[Hauptmenü]-[Alarm]-[Intelligenter Warnung]** auswählen.
Alarm-Modus, Niveau und Bereich festlegen.

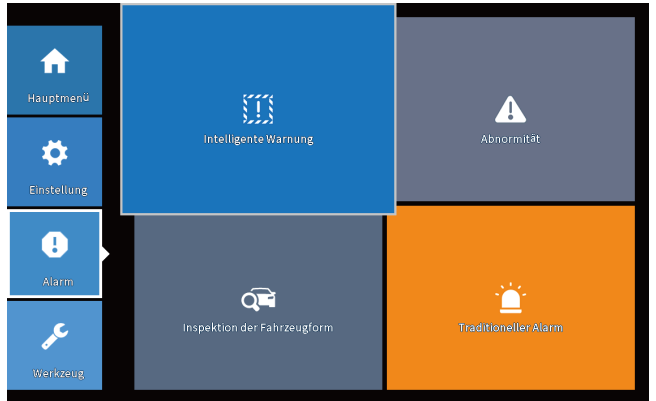


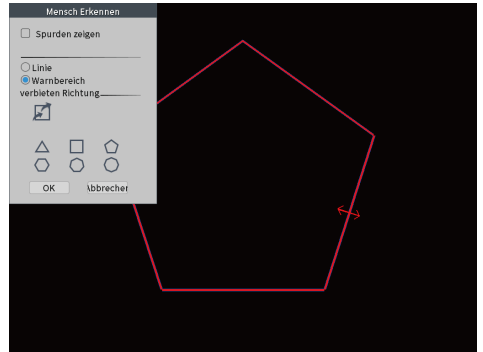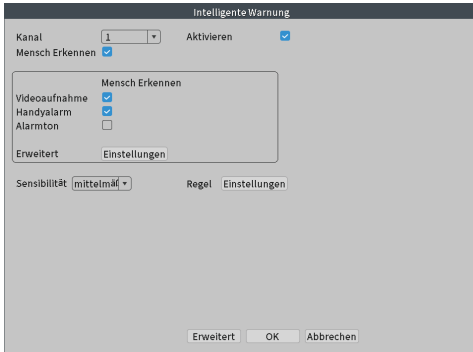

5.6 Verwaltung des Speichers

Die Maus rechts-klicken, dann **[Hauptmenü]-[Werkzeug]-[Speicherinformation]** auswählen.

HDD-Status und Format überprüfen.

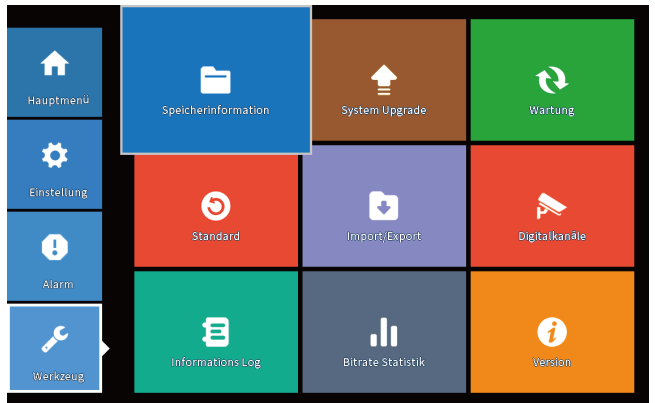

Speicherinformation



SATA 1
0


	Typ	Gesamt	Restliche Kapazität	Status	Auflage
Alle	-	2.72 TB	1.60 TB	-	-
1-1*	Lesen/Schr.	2.72 TB	1.60 TB	Benutzerstatus ok	FS1.03

5.7 Video Wiedergabe

Die Maus rechts-klicken, dann **[Hauptmenü]-[Hauptmenü]-[Abspielen]** auswählen.


Kanal und Datum der Wiedergabe auswählen.

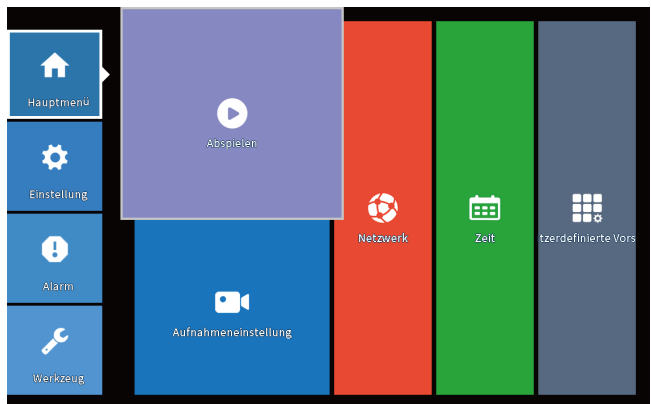
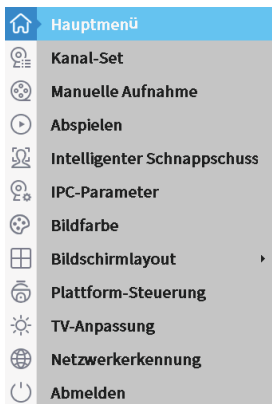


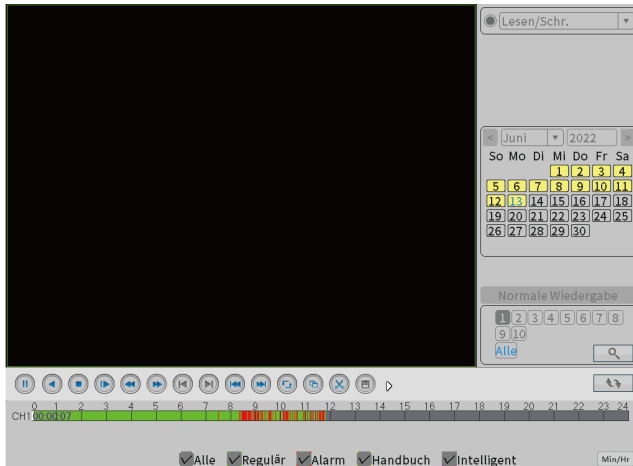

5.8 Videoaufnahmen sichern

Die Maus rechts-klicken, dann **[Hauptmenü]-[Einstellung]-[Backup]** auswählen. Einen USB-Stick in das dafür vorgesehene Slot des NVR stecken, und nachdem das System den Stick erkannt hat, **[Backup]** anklicken, Typ, Kanal und Zeit der Aufnahme auswählen, dann **[alle Entfernen]** anklicken. Jetzt Videodatei und Backup-Format auswählen, dann **[Start]** drücken, um die Sicherung zu starten.

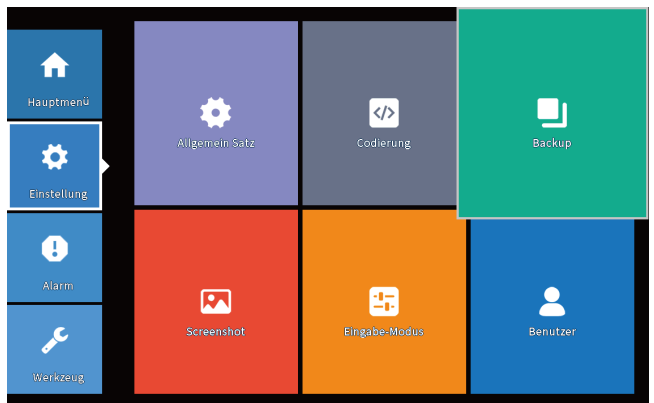


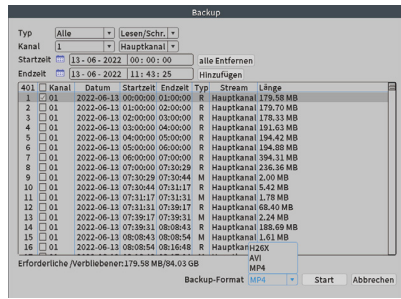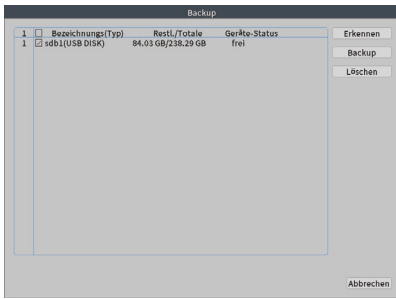

5.9 Verwaltung des Kontos und des Passwortes

Die Maus rechts-klicken, dann **[Hauptmenü]-[Einstellung]-[Benutzer]** auswählen.

Verwalten Sie ihr Konto und Passwort oder fügen Sie neue Nutzer-Informationen hinzu.

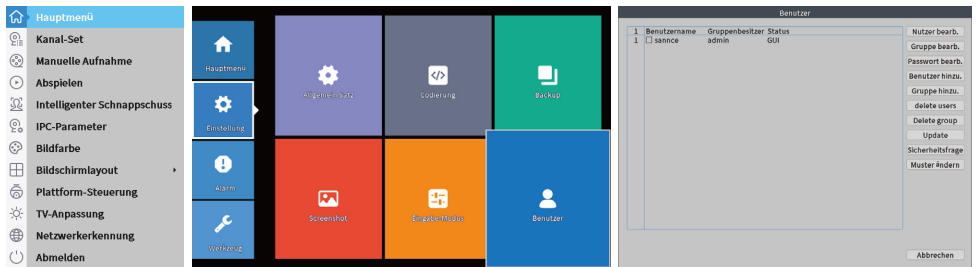



5.10 Kamera-Verwaltung

Klicken Sie mit der rechten Maustaste und klicken Sie auf **[Kanal-Set]**, um die Kanalverwaltungsfläche aufzurufen, in der Sie Kameras hinzufügen oder löschen können.

1. Bevor Sie eine neue Kamera hinzufügen, stellen Sie bitte sicher, dass der NVR über einen freien Kanal verfügt.
2. Schließen Sie die neue Kamera mit einem Netzkabel an den PoE-Port des NVR an.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **[Suchen]**, nachdem Sie nach der Kamera gesucht haben, klicken Sie auf **[Verknüpfung setzen]**, die Kamera wird automatisch zum NVR hinzugefügt.
4. Wählen Sie den entsprechenden Kanal der Kamera aus, klicken Sie auf **[Edit Devices]**, Sie können den Protokolltyp, die Portnummer, den Benutzernamen oder das Passwort der Kamera ändern.

Hinweis: Um eine Onvif-Kamera hinzuzufügen, stellen Sie bitte sicher, dass die DHCP-Funktion auf der Kamera aktiviert ist und Sie die richtige Portnummer, den Benutzernamen und das Passwort der Kamera kennen.

(Bitte wenden Sie sich an den Kameralieferanten für Informationen)

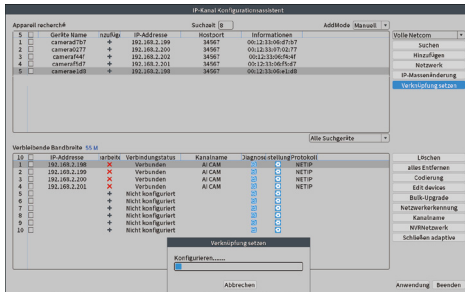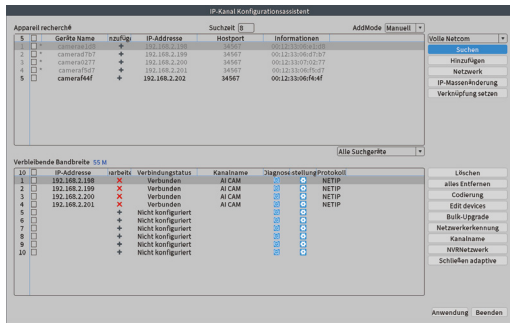

6. Fernzugriff über die APP

Wichtig: Bevor Sie Funktionen des NVR über Fernzugriff steuern, vergewissern Sie sich, dass alle Anschlüsse funktionieren und das Gerät 'online' ist. Bitte wählen Sie [Netzwerk] - [Net Test], um Letzteres zu überprüfen.

Schritt 1. Suchen Sie die **"Sancc Vision"** APP im Apple Store oder bei Google Play und installieren Sie die APP.

Schritt 2. Öffnen Sie die APP, und Sie werden einige Optionen sehen: Falls Sie bereits ein Konto haben, wählen Sie **"Cloud-Anmeldung"**, falls nicht, bitte registrieren (**"Registrieren"**) wählen – siehe Bild 1.

Schritt 3. Fahren Sie mit der Registrierung fort. Bitte geben Sie ihre mail-Adresse ein und klicken Sie auf **"Code erhalten"**. (Bild 2)

Schritt 4. Kurz darauf erhalten Sie einen Code, den Sie in die APP eingeben. Danach **"Weiter"** drücken. (Bild 3)

Schritt 5. Bitte Benutzernamen und Passwort eingeben, um die Registrierung abzuschließen und Login durchzuführen. (Bild 4)

Schritt 6. Auf " " klicken und den ID QR-Code auf ihrem Gerät scannen. (Bilder 5 und 6)

Schritt 7. Fügen Sie das Gerät erfolgreich hinzu. Sie können den Kanal für Vorschau(Preview) oder Betrieb (Operation) anwählen. (Bilder 7 8 9)

Wichtig: Sie müssen der APP Zugriff auf Ort, Speicher, Benachrichtigung, Mikrofon und Lautsprecher auf ihrem Handy erlauben.

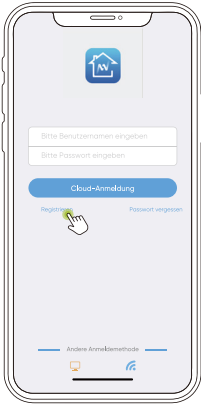


Bild 1

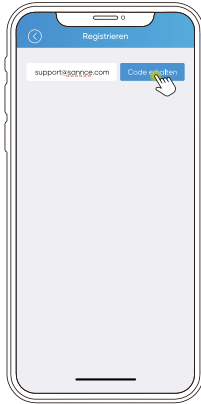


Bild 2



Bild 3

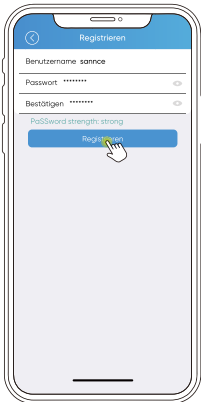


Bild 4

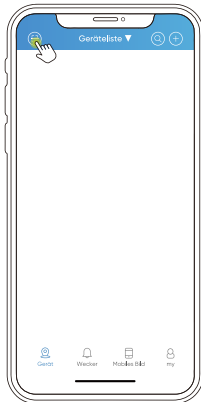


Bild 5



Bild 6

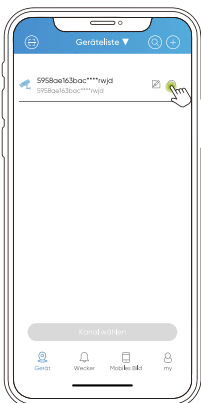


Bild 7

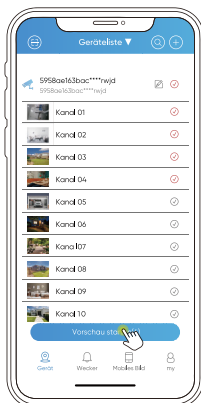


Bild 8

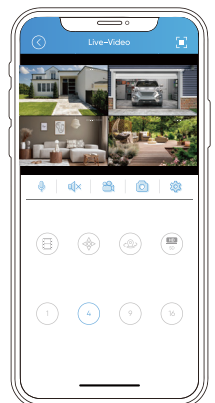


Bild 9

Production Information

Thank you for purchasing our NVR! This manual is designed for the installation and operation of this product. You can get more information about the features and functions of this product in details. Please read this manual carefully before using. Please contact us if you have any questions.

Legal Disclaimer

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. OUR COMPANY SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, OUR COMPANY WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED.

SURVEILLANCE LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS THE APPLICABLE LAW. OUR COMPANY SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THIS MANUAL AND THE APPLICABLE LAW, THE LATER PREVAILS.

Regulatory Information

FCC Information

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Warning Statements:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment shall be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & body.

EU Conformity Statement



This product and -if applicable -the supplied accessories too are marked with "CE" and comply therefore with the applicable harmonized European standards listed under the EMC Directive 2004/108/EC, the RoHS Directive 2011/65/EU.



2012/19/EU (WEEE directive): Products marked with this symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For proper recycling, return this product to your local supplier upon the purchase of equivalent new equipment, or dispose of it at designated collection points. For more information see: www.recyclethis.info



2013/56/EU (battery directive): This product contains a battery that cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. See the product documentation for specific battery information. The battery is marked with this symbol, which may include lettering to indicate cadmium (Cd), lead (Pb), or mercury (Hg). For proper recycling, return the battery to your supplier or to a designated collection point. For more information see: www.recyclethis.info

Safety Instruction

These instructions are intended to ensure that user can use the product correctly to avoid danger or property loss. The precaution measure is divided into [Warnings] and [Cautions].

Warnings: Serious injury or death may occur if any of the warnings are neglected.

Cautions: Injury or equipment damage may occur if any of the cautions are neglected.

Warnings: Follow these safeguards to prevent serious injury or death.	Cautions: Follow these precautions to prevent potential injury or material damage.



Warnings

- Proper configuration of all passwords and other security settings is the responsibility of the installer and/or end-user.
- In the use of the product, you must be in strict compliance with the electrical safety regulations of the nation and region. Please refer to technical specifications for detailed information.
- Input voltage should meet both the SELV (Safety Extra Low Voltage) and the Limited Power Source with 100 to 240 VAC or 12 VDC according to the IEC60950-1 standard. Please refer to technical specifications for detailed information.
- Do not connect several devices to one power adapter as adapter overload may cause over-heat ing or a fire hazard.
- Please make sure that the plug is firmly connected to the power socket.
- If smoke, odor or noise rise from the device, turn off the power at once and unplug the power cable, and then please contact the service center.

Note:

We will update this user manual from time to time without prior notice. If you have any questions, please feel free to contact us at support@sannce.com.

Prevention and Warning Tips:

Only qualified maintenance personnel can perform equipment installation and maintenance. Please make sure to read and understand the complete manual before installation.

- Please install the equipment away from the elderly and children, so as not to cause electrical injury.
- Please ensure the safety of electricity use to avoid fire caused by current overload.
- The NVR unit is designed for indoor use only. Make sure the device is installed in a well-ventilated and dust-free environment. Keep the NVR away from liquids.
- The camera unit supports dustproof and waterproof. ideal for outdoor use. Please make sure to fix it firmly. Avoid injury from falling.
- When connecting the cable of the camera unit, please ensure that the connection is waterproof and dustproof. Inadequate links can easily damage the device.
- Before connecting and disconnecting accessories and peripheral devices, turn off the power of the device to avoid damage to the device.
- This device should use the hard disk recommended by the factory. Hard disks of different quality may cause the device to fail to record and fail to start.



For more information,
please visit:

www.sannce.com



Shenzhen Kean Digital Co., Ltd.

ADD: 10th Floor, Rujun Building, NO. 105, The
Center Road, Bantian Street, Longgang District,
Shenzhen, 518129, China

Web: <https://www.sannce.com>

Tech Support: support@sannce.com

Made in China

UK	REP	THEMIS AR support ltd 85 Great Portland St, London, United Kingdom, W1W 7LT
----	-----	--

EC	REP	THEMIS AR Unterstützung UG Beedstrasse 54, In Dusseldorf, (40468), Deutschland
----	-----	---

