



Network Video Recorder  
**Quick Start Guide**

(EN/DE/FR/IT/ES)



# Thank you very much for choosing SANNCE.

SANNCE is committed to continuous innovation, delivering tailored security solutions that meet the specific needs of our customers. Whether you're seeking a new system or upgrading an existing one, we provide cutting-edge technology to safeguard what matters most.

If you have any questions, please feel free to email us at [support@sannce.com](mailto:support@sannce.com).  
Or visit our help center: <http://support.sannce.com>


Download and install Search Config Tool or SANNCE Life software from our website:  
**<https://support.sannce.com/hc/en-us/articles/39130263989145-Sannce-Life-Download-Link-of-Files-in-CD>**

Call us at +1 833 722 5228  
Free Call for US and CA  
Call us at +44 808 531 0008  
Free Call for UK

## CONTENTS

What's in the Box.....	2
NVR Introduction.....	3
HDD Installation Procedure.....	4
Connection Diagram.....	5
Set Up PoE NVR System.....	6
Troubleshooting.....	8
Regulatory Compliance and Safety Information.....	9
Safety Information.....	10

# What's in the Box

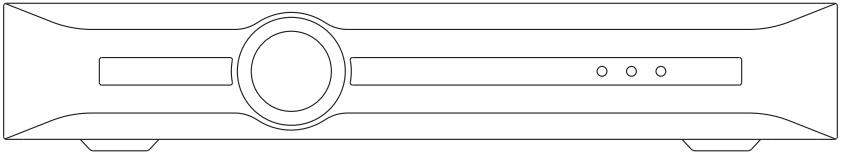


NVR



User Manual




USB Mouse




Power Adapter




Wall Sticker



Network Cable



Power Adapter Cable




HDMI Cable


## Note:

1. The appearance of different products may be different. The appearance in the picture is for reference only.
2. The type and quantity of accessories may vary depending on the model you purchase.
3. If the hard drive is preinstalled, the hard drive power cable and data cable have been installed inside and will not be included in the accessories.

# NVR Introduction

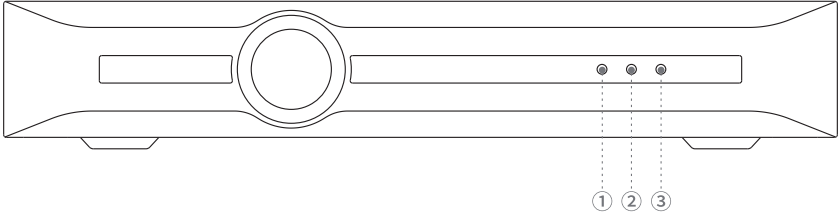

①	Infrared Lights
②	Lens
③	Mounting Base

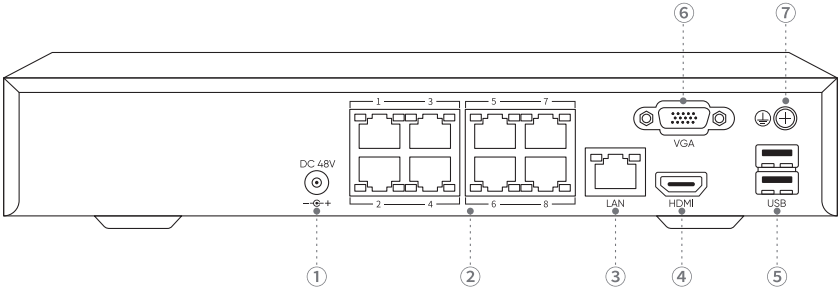


①	Power Input	⑤	USB Port
②	POE Ports	⑥	VGA Port
③	LAN Port	⑦	Ground
④	HDMI Port		

**Note:** The actual appearance and components may vary with different products.

# HDD Installation Procedure


A hard drive is required to record and playback videos, otherwise you can only preview them. If your device already has a hard drive installed, skip this step. Before installation, make sure the power supply to the device is disconnected.

1. Remove the screws on the side of the case and then remove the top cover.
2. Connect the other end of the hard disk data cable and power cable to the hard disk.
3. Tighten HDD screws on the bottom of the NVR chassis.
4. Attach the top cover and fix it with screws.

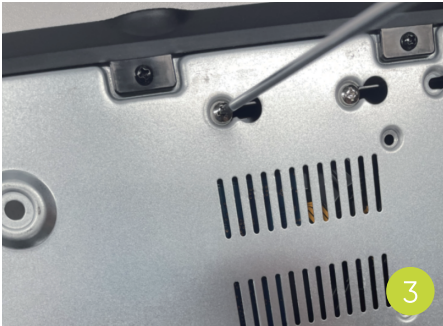


# Connection Diagram

1. Connect the NVR's LAN port to router by Ethernet cable, and connect the mouse to the USB port of the NVR.

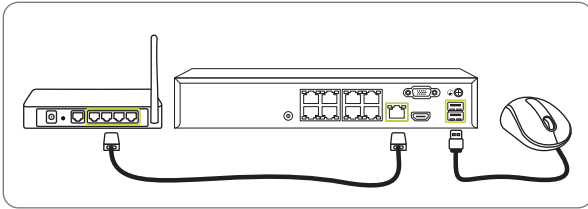


2. Connect the NVR to a monitor with HDMI or VGA cable.


**Note:** There is no VGA Cable included in the package.

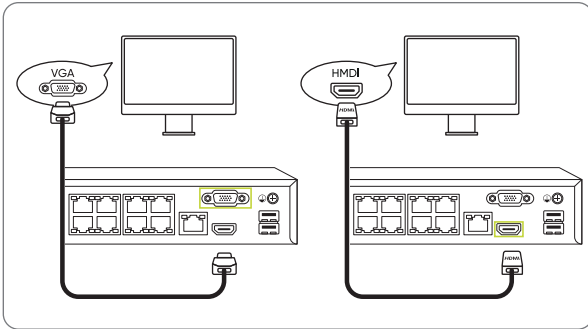

3. Connect cameras to PoE ports on the NVR.

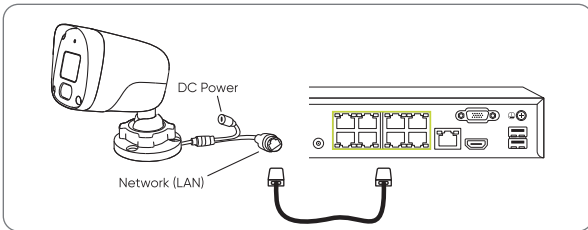

4. Connect the NVR to a power outlet and turn on the power switch.

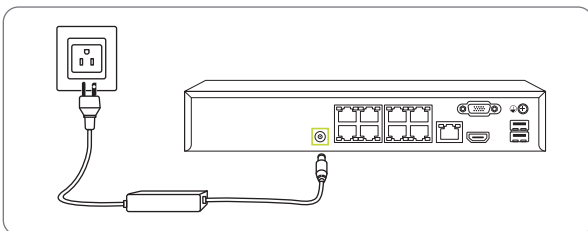

# Set Up PoE NVR System

## 1. Startup

Ensure that the power supply required by NVR is used, NVR is well grounded, and NVR video output is well connected to the monitor before start-up.

Connect the power supply and turn on the power switch on the rear panel. The device starts.

Default username: admin, password: custom

## 2. Initializing HDD

Select **" Menu -> Storage -> Disk Management"** to enter the Disc Manager interface, where you can select the HDD to set for initialization.

## 3. Adding a Digital Channel

3.1 Select **" Menu -> Cameras -> Channel -> Basic Configuration"** and click the Search button to start automatic searching. The Search button changes to Stop button. You can click the Stop button to stop searching.

3.2 Select the IPC to add after searching finishes or during searching, and click Add or double click IPC to add.

3.3 After adding, the Added Devices list displays the added IPC. If the connection status is shown as **"▶"**, addition is successful; if the connection status is shown as **"!"**, addition fails. In the latter case, check the network connection or check if it is added correctly.

The screenshot displays the NVR's 'Basic Configuration' interface for adding digital channels. The top navigation bar includes options like Playback, Backup, Cameras, Storage, Alarm, Setting, and Maintenance. The left sidebar lists various settings such as Channels, Stream Setting, Smart Motion, Image Setting, OSD, Motion, Mask Alarm, Alarm Input, and Video Loss. The main content area is divided into tabs: Basic Configuration, IPC Central Management, IPC Upgrade, and POE Power Information. The 'Basic Configuration' tab shows a table of discovered IPCs with columns for IP Address, Edit, Activation, Protocol, Channel, MAC Address, and Model. Below this is a table of 'Added Channel: 8/8' with columns for Channel, Name, Status, Edit, Delete, Enable, Attribute, Protocol, and MAC Address. At the bottom, there are buttons for 'Delete', 'Batch Edit Login Password', 'Apply', and 'Back', along with a 'Remaining Bandwidth' indicator showing 52.0Mb and a 'Bandwidth Balance' checkbox.

3.4 Click **"▶"** in the Added Devices list to preview this channel.


3.5 Click **"✎"** in the Added Devices list to re-edit channel information.


## 4. Playback

Select **"Menu -> Playback"** to enter the Playback interface, where you can select the video to playback according to video type.



## 5. Mobile Monitoring

In preview mode, move your cursor over the bottom of the screen to display the taskbar. Click the mobile monitoring icon “” to enter the mobile monitoring interface, where you can scan the first QR code to download the client and then the ID QR code to obtain the ID for video preview and other operations.

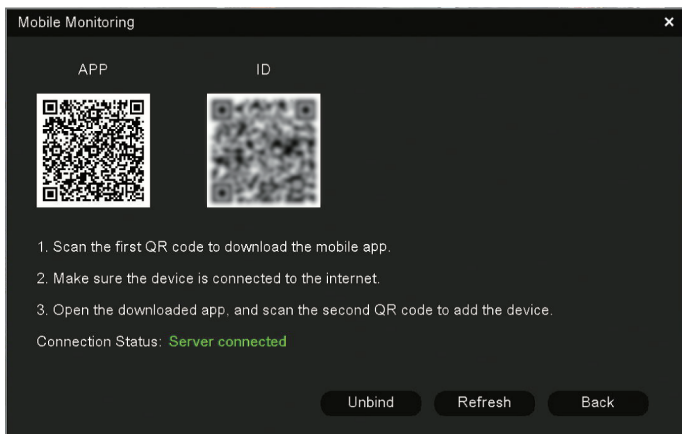

**Note:** The mobile monitoring feature is unavailable for some products. The real product shall prevail. The QR code in this Figure is only for example. Please scan it on the device interface.

## 6. On PC


Download and install Search Config Tool or SANNCE Life software from our website:

**<https://support.sannce.com/hc/en-us/articles/39130263989145-Sannce-Life-Download-Link-of-Files-in-CD>**. All functions of the camera can be configured through the web page and SANNCE Life software.


# Troubleshooting

## 1. What should I do if I forget the NVR's password?

• If you forget your password, please click **"Forgot Password"** in the lower left corner of the login interface;

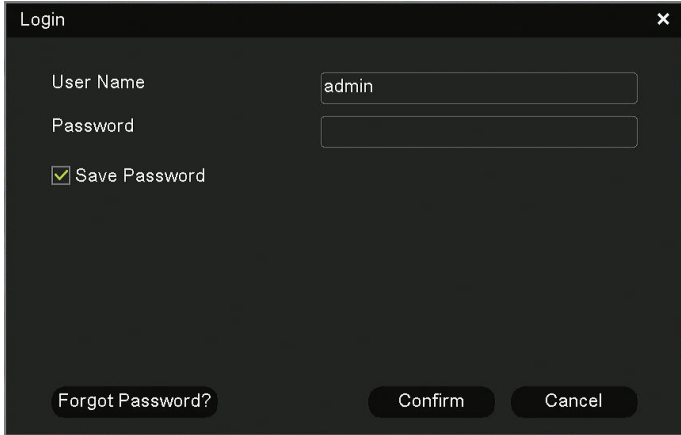

• You can recover your password via SANNCE Life or Security Questions. We recommend that you use the SANNCE Life APP to retrieve your password. Scan the device's QR code and you will receive a security code in your e-mail, then enter the correct security code in the lower left hand corner, and finally enter your new password and confirm.

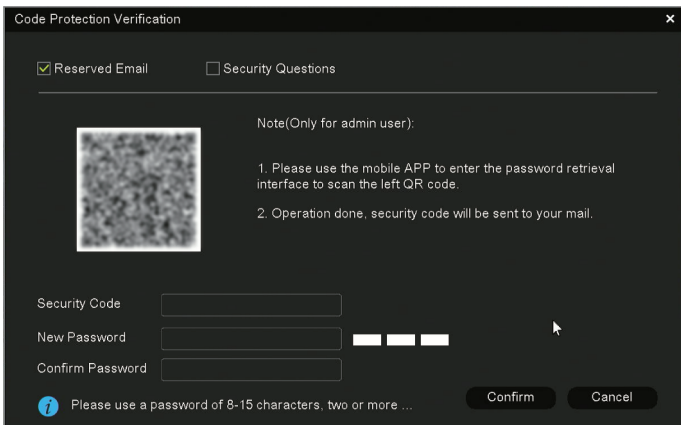

If these won't work, contact SANNCE Support: [support@sannce.com](mailto:support@sannce.com)

## 2. No Video Output on the Monitor?

If there's no video output on the monitor from SANNCE NVR, please try the following solutions:

- TV/monitor resolution should be at least 720p or above.
- Make sure your NVR is powered on.
- Double check the HDMI/VGA connection, or swap another cable or monitor to test.

If these won't work, contact SANNCE Support: [support@sannce.com](mailto:support@sannce.com)

### 3. Failed to Access the PoE NVR Locally?

If you failed to access the PoE NVR locally via mobile phone or PC, please try the following solutions:

- Connect the NVR(LAN port) to your router with a network cable.
- Swap another Ethernet cable or plug the NVR to other ports on the router.
- Go to **Menu -> Maintenance ->Reset to Default**.

If these won't work, contact SANNCE Support: [support@sannce.com](mailto:support@sannce.com)

## Regulatory Compliance and Safety Information

Read all information and instructions in this document carefully before using the device and keep it for further reference. For more device information and instructions, please visit our website at [www.sannce.com](http://www.sannce.com).

### FCC Compliance Statement

Please take attention that changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### EU/UK Compliance Statement



This product and - if applicable -the supplied accessories too are marked with "CE" and comply therefore with the applicable harmonized European standards listed under the EMC Directive 2014/30/EU, the LVD Directive 2014/35/EU, the RoHS Directive 2011/65/EU.



This product and - if applicable - the supplied accessories too are marked with "UKCA" and comply therefore with the following directives: Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012.



Directive 2012/19/EU (WEEE Directive): Products marked with this symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For proper recycling, return this product to your local supplier upon the purchase of equivalent new equipment, or dispose of it at designated collection points. For more information see: [www.recyclethis.info](http://www.recyclethis.info).





Directive 2006/66/EC and its amendment 2013/56/EU (Battery Directive): This product contains a battery that cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. See the product documentation for specific battery information. The battery is marked with this symbol, which may include lettering to indicate cadmium (Cd), lead (Pb), or mercury (Hg). For proper recycling, return the battery to your supplier or to a designated collection point. For more information see: [www.recyclethis.info](http://www.recyclethis.info).

# Safety Information

Please read all the safety information carefully before using.

- Proper configuration of all passwords and other security settings is the responsibility of the installer and/or end-user.
- Firmly connect the plug to the power socket. Do not connect several devices to one power adapter. Power off the device before connecting and disconnecting accessories and peripherals.
- The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- For the device with the sign indicating hazardous live, the external wiring connected to the terminals requires installation by an instructed person.
- This equipment is not suitable for use in locations where children are likely to be present.
- If smoke, odor, or noise arises from the device, immediately turn off the power, unplug the power cable, and contact the service center.
- Use the device in conjunction with an UPS, and use factory recommended HDD if possible.
- For the device with fan blades or motors, keep body parts away from fan blades or motors.
- Disconnect the power source during servicing.
- Do not touch the bare components (such as the metal contacts of the inlets) and wait for at least 5 minutes, since electricity may still exist after the device is powered off.
- Never place the device in an unstable location. The device may fall, causing serious personal injury or death.
- If the device uses a 3-prong power supply plug, it must be connected to an earthed mains socket-outlet properly.

 <b>WARNING</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>INGESTION HAZARD:</b> This product contains a button cell or coin battery.</li><li>• <b>DEATH</b> or serious injury can occur if ingested.</li><li>• A swallowed button cell or coin battery can cause <b>Internal Chemical Burns</b> in as little as <b>2 hours</b>.</li><li>• <b>KEEP</b> new and used batteries <b>OUT OF REACH Of CHILDREN</b>.</li><li>• <b>Seek immediate medical attention</b> if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.</li></ul>	


## Warning:

1. Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
2. Even used batteries may cause severe injury or death.
3. Call a local poison control center for treatment information.
4. The preinstalled battery is CR1220, which has a nominal voltage of 3.0V.
5. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
6. Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
7. Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
8. Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
9. Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
10. Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

## Überblick

Was ist in der Box .....	12
NVR Einführung .....	13
Vorgehensweise bei der Festplatteninstallation .....	14
Verbindungsdiagramm .....	15
PoE NVR-System einrichten .....	16
Fehlersuche .....	18
Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und zur Sicherheit .....	19
Sicherheitshinweise .....	19

# Was ist in der Box

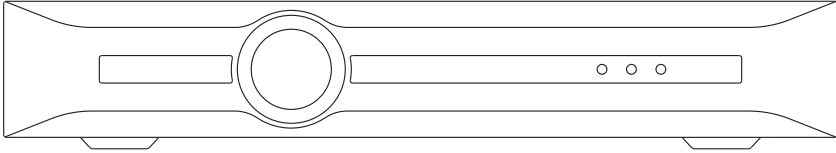


NVR



Benutzerhandbuch




USB-Maus




Stromadapter




Wandaufkleber



Netzwerkkabel



Netzadapterkabel




HDMI-Kabel


## Hinweis:

1. Das Aussehen der einzelnen Produkte kann variieren. Die Abbildung dient nur als Referenz.
2. Je nach gekauftem Modell kann die Art und Menge des Zubehörs variieren.
3. Bei vorinstallierter Festplatte sind das Netzkabel und das Festplattendatenkabel bereits im Gerät installiert und nicht im Zubehör enthalten.

# NVR Einführung

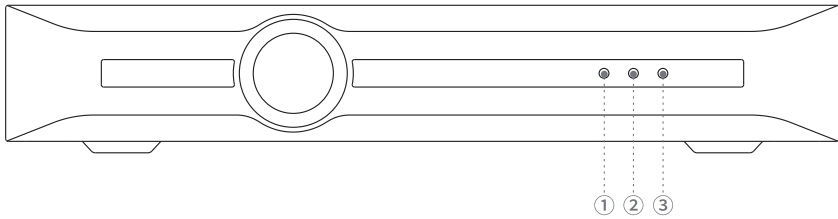

①	Strom-LED
②	HDD-LED
③	Netzwerk-LED

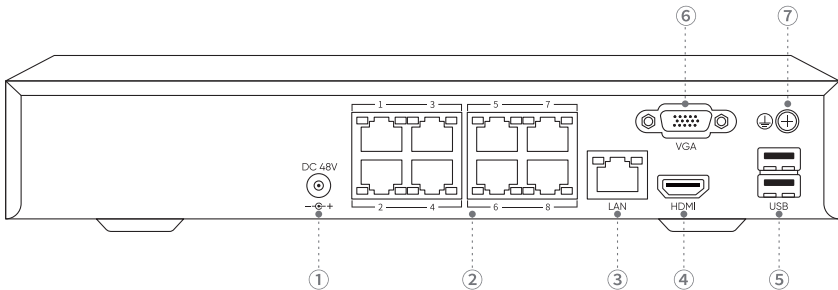

①	Stromeingang	⑤	USB-Anschluss
②	POE-Anschlüsse	⑥	VGA-Anschluss
③	LAN-Anschluss	⑦	Boden
④	HDMI-Anschluss		

**Hinweis:** Das tatsächliche Aussehen und die Komponenten können bei verschiedenen Produkten variieren.

# Vorgehensweise bei der Festplatteninstallation


Für die Aufnahme und Wiedergabe von Videos ist eine Festplatte erforderlich, andernfalls können Sie die Videos nur in der Vorschau betrachten. Ist in Ihrem Gerät bereits eine Festplatte installiert, überspringen Sie diesen Schritt. Bevor Sie mit der Installation beginnen, vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

1. Entfernen Sie die Schrauben an der Seite des Gehäuses und nehmen Sie dann die Oberabdeckung ab.
2. Verbinden Sie das andere Ende des Festplatten-Datenkabels und des Stromkabels mit der Festplatte.
3. Ziehen Sie die Festplatten-Schrauben an der Unterseite des NVR-Gehäuses fest.
4. Setzen Sie die Oberabdeckung auf und befestigen Sie sie mit Schrauben.




# Verbindungsdiagramm

1. Verbinden Sie den LAN-Anschluss des NVR über ein Ethernet-Kabel mit dem Router, und schließen Sie die Maus an den USB-Anschluss des NVR an.

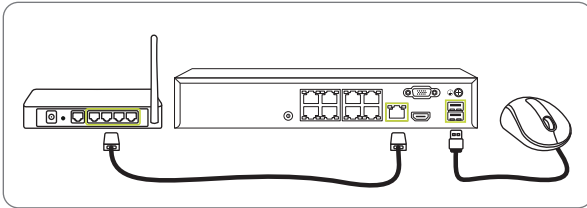


2. Der NVR wird mit einem HDMI- oder VGA-Kabel an einen Monitor angeschlossen.


**Hinweis:** Es ist kein VGA-Kabel im Lieferumfang enthalten.

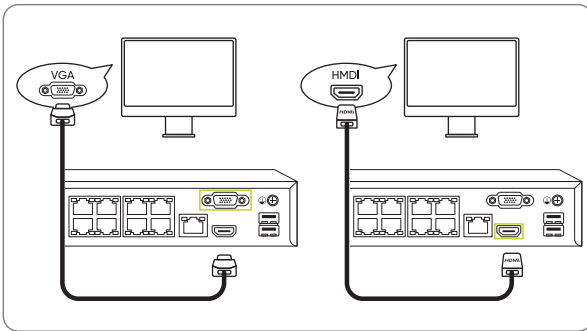

3. Kameras an die PoE-Ports des NVR anschließen.

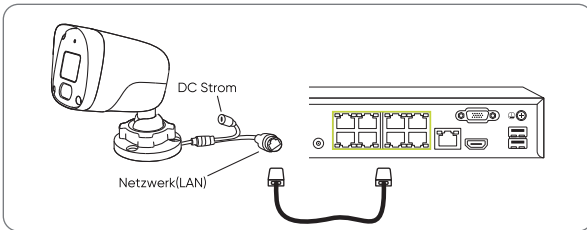

4. Den NVR an eine Steckdose anschließen und den Netzschalter einschalten.

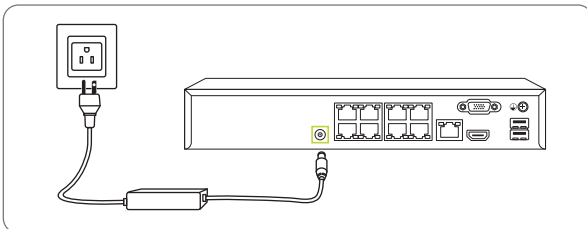

# PoE NVR-System einrichten

## 1. Anschalten

Bevor Sie den NVR in Betrieb nehmen, stellen Sie sicher, dass der NVR an das Stromnetz angeschlossen ist, dass der NVR ordnungsgemäß geerdet ist und dass der Videoausgang des NVR ordnungsgemäß an einen Monitor angeschlossen ist.

Das Netzteil anschließen und den Netzschalter auf der Rückseite des Geräts einschalten. Das Gerät startet.

Standard-Benutzername: admin, Passwort: custom

## 2. HDD initialisieren

Um die Oberfläche des Disk Managers aufzurufen, wählen Sie **"Mehr -> Speichereinstellung -> Datenträgerverwaltung"**, wo Sie die zu initialisierende Festplatte auswählen können.

## 3. Hinzufügen eines digitalen Kanals

3.1 Wählen Sie **"Mehr -> Kameras -> Kanäle-> Grundkonfiguration"** und klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen. Die Schaltfläche Suchen wird in die Schaltfläche Stopp umgewandelt. Um die Suche zu beenden, klicken Sie auf die Schaltfläche Stopp.

3.2 Wählen Sie die IPC, die hinzugefügt werden soll, nachdem die Suche beendet wurde oder im Laufe der Suche und klicken Sie auf Hinzufügen oder klicken Sie doppelt auf IPC hinzufügen.

3.3 Nachdem der IPC hinzugefügt wurde, wird in der Liste Hinzugefügte Geräte der hinzugefügte IPC angezeigt. Wenn der Verbindungsstatus als "▶" angezeigt wird, war das Hinzufügen erfolgreich; wenn der Verbindungsstatus als "⚠" angezeigt wird, schlägt das Hinzufügen fehl. Ist dies nicht der Fall, ist eine Überprüfung der Netzwerkverbindung oder eine Überprüfung des korrekten Hinzufügens des Geräts erforderlich.

IP-Adresse	Bearbeiten	Aktivier...	Protokoll	Kanal	MAC-Adresse	Modell
10.20.30.136	▶	✓	Privat	1	00:50:C2:28:88:82	
10.20.30.137	▶	✓	Privat	1	00:50:C2:28:1A:55	
10.20.30.138	▶	✓	Privat	1	00:50:C2:28:1E:88	
10.20.30.253	▶	✓	Privat	1	00:50:C2:2A:58:E8	
10.20.31.9	▶	✓	Privat	1	00:50:C2:28:88:22	
10.20.31.47	▶	✓	Privat	1	00:50:C2:29:2C:1E	
10.20.31.48	▶	✓	Privat	1	00:50:C2:28:31:45	

Kanal	Name	Status	Bear...	Lösch...	Aktivi...	Merkmal	Protokoll	MAC-Adresse
01	Channel 2	▶	▶	✗	✓	10.20.31.12: 02	Privat	00:50:...
02	VideoRecorder11	▶	▶	✗	✓	10.20.31.12: 01	Privat	00:50:...
03	Channel 1	▶	▶	✗	✓	10.20.31.10: 01	Privat	00:50:...
04	VideoRecorder11	▶	▶	✗	✓	10.20.31.12: 01	Privat	00:50:...
05	Channel 5	▶	▶	✗	✓	10.20.31.48: 01	Privat	00:50:...
06	Channel	▶	▶	✗	✓	10.20.31.196: 01	Privat	00:50:...
07	Channel 7	▶	▶	✗	✓	10.20.31.210: 01	Privat	00:50:...

3.4 Klicken Sie auf "▶" in der Liste Hinzugefügte Geräte, um eine Vorschau dieses Kanals anzuzeigen.

3.5 Klicken Sie auf "✎" in der Liste Hinzugefügte Geräte, um die Kanalinformationen erneut zu bearbeiten.

## 4. Wiedergabe

Um die Wiedergabeschrittstelle aufzurufen, auf der Sie das abzuspielende Video nach Videotyp auswählen können, wählen Sie **"Mehr -> Wiedergabe"**.



## 5. Mobile Überwachung

Bewegen Sie den Mauszeiger im Vorschaumodus über den unteren Rand des Bildschirms, um die Taskleiste anzuzeigen. Klicken Sie auf das Symbol für die mobile Überwachung "📱", um die Schnittstelle für die mobile Überwachung zu öffnen. Dort können Sie den ersten QR-Code zum Herunterladen des Clients und dann den ID-QR-Code zum Abrufen der ID für die Videovorschau und andere Operationen scannen.



**Hinweis:** Bei einigen Produkten ist die Funktion der mobilen Überwachung nicht verfügbar. Es wird auf das tatsächliche Produkt verwiesen. Als Beispiel dient der QR-Code in dieser Abbildung. Bitte scannen Sie den QR-Code auf der Oberfläche des Gerätes ein.

## 6. Auf PC


Das Suchkonfigurationstool oder die SANNCE Life-Software von unserer Website herunterladen und installieren:

<https://support.sannce.com/hc/en-us/articles/39130263989145-Sannce-Life-Download-Link-of-Files-in-CD>. Über die Website und die SANNCE Life Software können alle Funktionen der Kamera konfiguriert werden.

# Fehlersuche

## 1. Wenn ich mein NVR-Passwort vergessen habe, was muss ich tun?

- Klicken Sie in der linken unteren Ecke der Login-Oberfläche auf "**Code vergessen**", wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben;

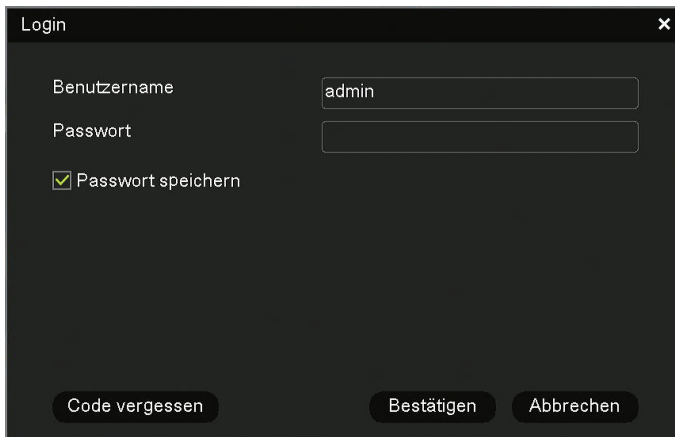

Login


Benutzername

Passwort

Passwort speichern

- Sie können Ihr Passwort wiederherstellen, indem Sie SANNCE Life oder die Sicherheitsfragen verwenden.

Zum Abrufen Ihres Passworts empfehlen wir Ihnen die SANNCE Life APP. Sie erhalten einen Sicherheitscode per E-Mail, indem Sie den QR-Code auf dem Gerät scannen. Tippen Sie den korrekten Sicherheitscode in die linke untere Ecke des Bildschirms ein und geben Sie anschließend Ihr neues Passwort ein und bestätigen Sie es.

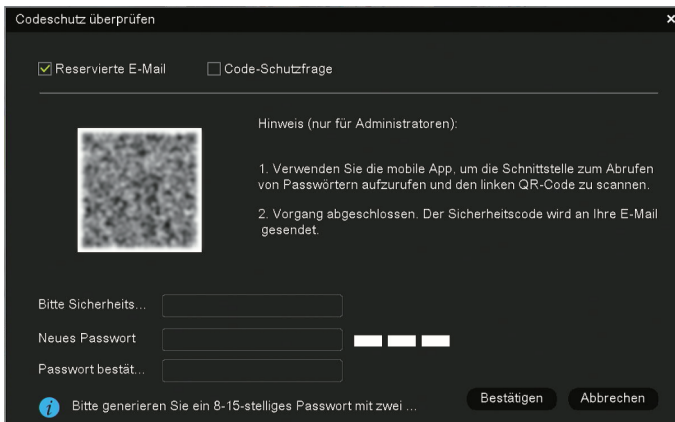

Codeschutz überprüfen

Reservierte E-Mail  Code-Schutzfrage

Hinweis (nur für Administratoren):

1. Verwenden Sie die mobile App, um die Schnittstelle zum Abrufen von Passwörtern aufzurufen und den linken QR-Code zu scannen.
2. Vorgang abgeschlossen. Der Sicherheitscode wird an Ihre E-Mail gesendet.

Bitte Sicherheits...

Neues Passwort

Passwort bestät...

Bitte generieren Sie ein 8-15-stelliges Passwort mit zwei ...

Wenn dies nicht funktioniert, wenden Sie sich an den SANNCE-Support: [support@sannce.com](mailto:support@sannce.com)

## 2. Kein Videoausgang auf dem Monitor?

Versuchen Sie die folgenden Lösungen, wenn keine Videoausgabe vom SANNCE NVR auf den Monitor erfolgt:

- Die TV/Monitorauflösung sollte mindestens 720p betragen.
- Achten Sie darauf, dass Ihr NVR eingeschaltet ist.

• Überprüfen Sie den HDMI/VGA-Anschluss oder verwenden Sie ein anderes Kabel oder einen anderen Monitor.

Wenn dies nicht funktioniert, wenden Sie sich an den SANNCE-Support: [support@sannce.com](mailto:support@sannce.com)

### 3. Der lokale Zugriff auf den PoE NVR ist fehlgeschlagen?

Wenn der Zugriff auf den Netzwerkvideorekorder mit Ihrem Mobiltelefon oder PC nicht möglich ist, versuchen Sie bitte Folgendes

- Den NVR (LAN-Port) per Kabel an den Router anschließen.
- Ersetzen Sie das Kabel oder verbinden Sie den NVR mit einem neuen Port.
- Gehen Sie zu **Mehr ->Systemwartung ->Auf Standard zurücksetzen**.

Wenn dies nicht funktioniert, wenden Sie sich an den SANNCE-Support: [support@sannce.com](mailto:support@sannce.com)

## Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und zur Sicherheit

Lesen Sie alle Informationen und Anweisungen in diesem Dokument sorgfältig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf. Weitere Informationen und Anleitungen zu den Geräten finden Sie auf unserer Website unter: [www.sannce.com](http://www.sannce.com).

### Erklärung zur EU-Konformität



Dieses Produkt und – falls zutreffend – auch das mitgelieferte Zubehör sind mit „CE“ gekennzeichnet und entsprechen somit den geltenden harmonisierten europäischen Normen der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.



Richtlinie 2012/19/EU (WEEE-Richtlinie): Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen innerhalb der Europäischen Union nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie dieses Produkt zur korrekten Entsorgung bitte an Ihren örtlichen Fachhändler zurück oder nutzen Sie eine der Sammelstellen. Weitere Informationen finden Sie unter: [www.recyclethis.info](http://www.recyclethis.info).



Richtlinie 2006/66/EG und ihre Änderung 2013/56/EU (Akkurichtlinie): Dieses Produkt enthält einen Akku, der innerhalb der Europäischen Union nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte sehen Sie in der Produktdokumentation nach spezifischen Hinweisen zu Akkus oder Batterien. Der Akku ist mit einem Symbol gekennzeichnet, das zusätzlich die Buchstaben Cd für Cadmium, Pb für Blei oder Hg für Quecksilber enthalten kann. Geben Sie die Akkus/Batterien zur ordnungsgemäßen Entsorgung bitte an Ihren örtlichen Fachhändler zurück oder nutzen Sie eine der Sammelstellen. Weitere Informationen finden Sie unter: [www.recyclethis.info](http://www.recyclethis.info).

## Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

- Die korrekte Konfiguration aller Passwörter und anderer Sicherheitseinstellungen liegen in der Verantwortung des Installateurs und/oder Endbenutzers.
- Schließen Sie den Stecker fest an einer geeigneten Steckdose an. Schließen Sie nicht mehrere Geräte an ein Netzteil an. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie Zubehörteile und Peripheriegeräte anschließen oder trennen.
- Die Steckdose sollte sich in der Nähe des Geräts befinden und muss einfach zugänglich sein.

- Bei dem Gerät mit dem Symbol für gefährliche Spannung muss die externe Verkabelung an den Klemmen von einer geschulten Person installiert werden.
- Das Gerät ist nicht für den Einsatz an Orten geeignet, an denen sich wahrscheinlich Kinder aufhalten.
- Sollten sich Rauch, Gerüche oder ungewöhnliche Geräusche aus dem Gerät entwickeln, schalten Sie es sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker. Wenden Sie sich dann an den Kundendienst.
- Verwenden Sie das Gerät möglichst in Verbindung mit einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) und verwenden Sie eine vom Hersteller empfohlene Festplatte.
- Bei Geräten mit Ventilatoren oder Motoren halten Sie Körperteile von den Ventilatorflügeln oder Motoren fern. Unterbrechen Sie die Stromversorgung während der Wartung.
- Berühren Sie keine blanken Bauteile (wie Metallkontakte der Eingänge) und warten Sie mindestens 5 Minuten, da nach dem Ausschalten des Geräts noch Strom in den Leitungen vorhanden sein kann.
- Stellen Sie das Gerät niemals an einem nicht standsicheren Ort auf. Das Gerät kann herunterfallen und dabei schwere Verletzungen oder sogar Tod verursachen.
- Wird das Gerät mit einem 3-poligen Netzstecker betrieben, muss es ordnungsgemäß an eine geerdete Netzsteckdose angeschlossen werden.

<b>⚠️ WARNUNG</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>VERSCHLUCKUNGSGEFAHR:</b> Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle oder eine Münzbatterie.</li> <li>• Bei Verschlucken kann es zum <b>TOD</b> oder zu schweren Verletzungen kommen.</li> <li>• Eine verschluckte Knopfzelle oder Münzbatterie kann in nur 2 Stunden zu <b>inneren chemischen Verbrennungen</b> führen.</li> <li>• <b>BEWAHREN SIE</b> neue und gebrauchte Batterien <b>AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUF.</b></li> <li>• <b>Suchen Sie sofort einen Arzt auf</b>, wenn der Verdacht besteht, dass eine Batterie verschluckt oder in einen Körperteil eingeführt wurde.</li> </ul>	


### **Warnung:**

1. Entfernen Sie gebrauchte Batterien und recyceln oder entsorgen Sie sie umgehend gemäß den örtlichen Vorschriften. Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Werfen Sie Batterien NICHT in den Hausmüll und verbrennen Sie sie nicht.
2. Auch gebrauchte Batterien können schwere Verletzungen oder den Tod verursachen.
3. Rufen Sie für Behandlungsinformationen eine örtliche Giftnotrufzentrale an.
4. Die vorinstallierte Batterie ist CR1220 mit einer Nennspannung von 3,0 V.
5. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen werden.
6. Vermeiden Sie es, die Batterie gewaltsam zu entladen, wieder aufzuladen, zu zerlegen, über die vom Hersteller angegebene Temperatur zu erhitzen oder zu verbrennen. Andernfalls kann es zu Verletzungen durch Entlüftung, Leckage oder Explosion kommen, die zu chemischen Verbrennungen führen können.
7. Stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Polarität (+ und -) richtig installiert sind.
8. Vermischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Marken oder Batterietypen wie Alkali-, Kohle-Zink- oder wiederaufladbare Batterien.
9. Entfernen Sie Batterien aus Geräten, die längere Zeit nicht verwendet wurden, und recyceln oder entsorgen Sie sie umgehend gemäß den örtlichen Vorschriften.
10. Verschließen Sie das Batteriefach immer vollständig. Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr, entnehmen Sie die Batterien und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

## Sommaire

Que contient la boîte?.....	22
Présentation du NVR .....	23
Procédure d'installation du disque dur HDD.....	24
Schéma de connexion.....	25
Configuration du système NVR PoE.....	26
Dépannage .....	28
Conformité à la réglementation et consignes de sécurité.....	29
Consignes de sécurité .....	29


# Que contient la boîte?

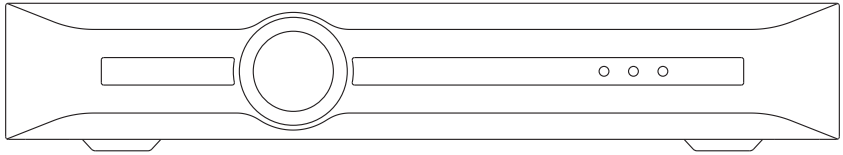


Enregistreur vidéo en réseau (NVR)



Manuel de l'utilisateur




Souris USB



Adaptateur d'alimentation




Autocollant mural



Câble réseau



Câble adaptateur d'alimentation




Câble HDMI


## Remarque:

1. L'apparence peut varier en fonction du produit. L'apparence sur les photos n'est donnée qu'à titre indicatif.
2. Le type et la quantité d'accessoires peuvent varier en fonction du modèle acheté.
3. Si le disque dur est préinstallé, le câble d'alimentation du disque dur et le câble de données ont été installés à l'intérieur et ne sont pas inclus dans les accessoires.

# Présentation du NVR

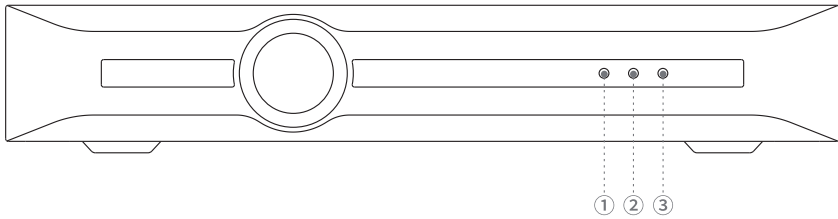

①	LED d'alimentation
②	LED du HDD
③	LED réseau

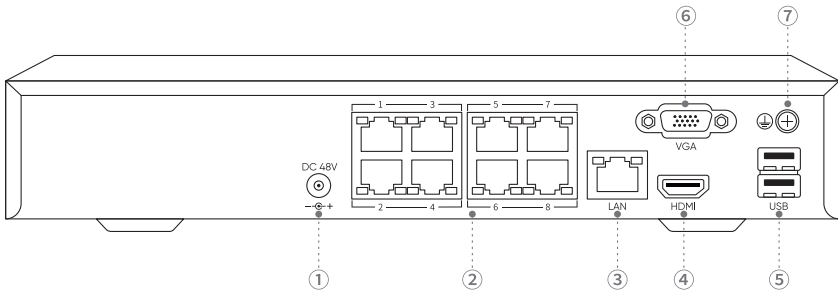

①	Entrée d'alimentation	⑤	Port USB
②	Ports POE	⑥	Port VGA
③	Port LAN	⑦	Terre
④	Port HDMI		

**Remarque:** L'apparence réelle et les composants peuvent varier en fonction du produit.

# Procédure d'installation du disque dur HDD


Un disque dur est nécessaire pour enregistrer et lire les vidéos, sinon vous ne pouvez que les prévisualiser. Si un disque dur est déjà installé sur votre appareil, ignorez cette étape. Avant l'installation, assurez-vous que l'alimentation électrique de l'appareil est déconnectée.

1. Retirez les vis sur le côté du boîtier, puis retirez le couvercle supérieur.
2. Connectez l'autre extrémité du câble de données du disque dur et du câble d'alimentation au disque dur.
3. Serrez les vis du disque dur sur le fond du châssis du NVR.
4. Attachez le couvercle supérieur et fixez-le avec des vis.




# Schéma de connexion

1. Connectez le port LAN du NVR au routeur à l'aide d'un câble Ethernet et connectez la souris au port USB du NVR.

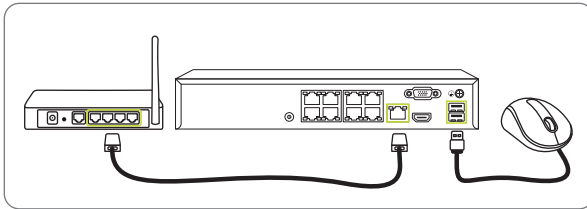


2. Connectez le NVR à un écran à l'aide d'un câble HDMI ou VGA.


**Remarque:** Aucun câble VGA n'est inclus.

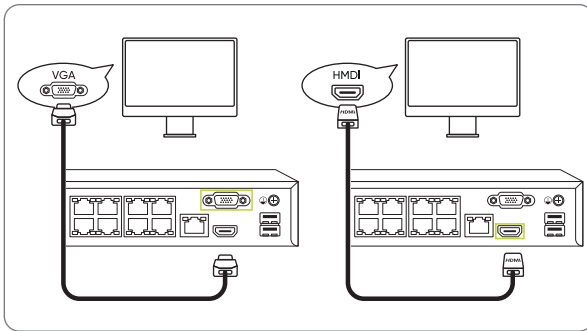

3. Connectez les caméras aux ports PoE du NVR.

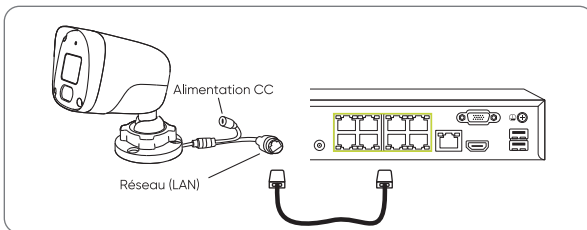

4. Connectez le NVR à une prise de courant et mettez-le sous tension.

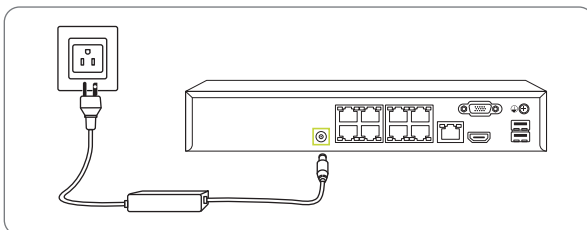

# Configuration du système NVR PoE

## 1. Démarrage

Assurez-vous que l'alimentation électrique requise par le NVR est utilisée, que le NVR est bien mis à la terre et que la sortie vidéo du NVR est bien connectée à l'écran avant le démarrage. Branchez l'alimentation électrique et activez l'interrupteur d'alimentation situé sur le panneau arrière. L'appareil démarre.

Nom d'utilisateur par défaut : admin, mot de passe : custom



## 2. Initialisation du HDD

Sélectionnez **"Plus -> Réglage de stockage -> Gestion disque"** pour accéder à l'interface du Gestionnaire de disques, où vous pouvez sélectionner le HDD à initialiser.

## 3. Ajout d'un canal numérique

3.1. Sélectionnez **"Plus -> Canaux-> Canaux -> Configuration de base"** et cliquez sur le bouton Rechercher pour lancer la recherche automatique. Le bouton Rechercher se transforme en bouton Arrêter. Vous pouvez cliquer sur le bouton Arrêter pour arrêter la recherche.

3.2 Sélectionnez l'IPC à ajouter à la fin de la recherche ou pendant la recherche, et cliquez sur Ajouter ou double-cliquez sur IPC à ajouter.

3.3 Après l'ajout, la liste Appareils ajoutés affiche l'IPC ajouté. Si le statut de la connexion est "  ", l'ajout est réussi ; si le statut de la connexion est "  ", l'ajout échoue. Dans ce dernier cas, vérifiez la connexion au réseau ou vérifiez si l'ajout a été fait correctement.





The screenshot shows the NVR configuration interface. The top navigation bar includes 'Relecture', 'Sauvegarde', 'Canaux', 'Réglage de stock...', 'Configuration Ala...', 'Configuration sys...', and 'Maintenance du...'. The 'Canaux' section is active, showing a list of channels under the 'Configuration de base' tab. The table below lists the channels and their status.

Adresse IP	Éditer	L'état d'...	Protocole	Canal	Adresse MAC	Modèle
<input type="checkbox"/> 10.20.30.136			Privé	1	00:50:C2:28:88:82	
<input type="checkbox"/> 10.20.30.137			Privé	1	00:50:C2:28:1A:55	
<input type="checkbox"/> 10.20.30.138			Privé	1	00:50:C2:28:1E:88	
<input type="checkbox"/> 10.20.30.253			Privé	1	00:50:C2:2A:5B:E8	
<input type="checkbox"/> 10.20.31.9			Privé	1	00:50:C2:28:88:22	
<input type="checkbox"/> 10.20.31.47			Privé	1	00:50:C2:29:20:1E	
<input type="checkbox"/> 10.20.31.48			Privé	1	00:50:C2:28:31:45	

Below the table, there are buttons for 'Recherche', 'Ajouter', 'Ajout per...', and 'Mot de pass...'. There is also a checkbox for 'Ouvrez S+ (premier a...)' and a dropdown for 'Affichage IPv4' set to 'Tout'.

The 'Canaux ajoutés : 8/8' section shows a list of added channels:

Canal	Nom	État	Éditer	Supp...	Activer	Caractéristique	Protocole	Adresse MAC
01	Channel 2					10.20.31.12 : 02	Privé	00:50:...
02	VideoRecorder11					10.20.31.12 : 01	Privé	00:50:...
03	Channel 1					10.20.31.10 : 01	Privé	00:50:...
04	VideoRecorder11					10.20.31.12 : 01	Privé	00:50:...
05	Channel 5					10.20.31.49 : 01	Privé	00:50:...
06	Channel					10.20.31.196 : 01	Privé	00:50:...
07	Channel 7					10.20.31.210 : 01	Privé	00:50:...

At the bottom, there are fields for 'Supprimer', 'Modifier le mot de passe de...', 'Bande-passante restante' (52.0Mb), and 'Équilibrage de bande passante' (checked). There is also a button for 'Retour'.

3.4 Cliquez sur "  " dans la liste Appareils ajoutés pour prévisualiser ce canal.


3.5 Cliquez sur "  " dans la liste Appareils ajoutés pour rééditer les informations du canal.


## 4. Lecture

Sélectionnez **"Plus -> Relecture"** pour accéder à l'interface Lecture, où vous pouvez sélectionner la vidéo à lire en fonction du type de vidéo.



## 5. Prévisualisation mobile

En mode prévisualisation, déplacez votre curseur sur le bas de l'écran pour afficher la barre des tâches. Cliquez sur l'icône de prévisualisation mobile "  " pour accéder à l'interface de prévisualisation mobile, où vous pouvez scanner le premier QR code pour télécharger le client, puis le code QR ID pour obtenir l'IID pour la prévisualisation vidéo et d'autres opérations.

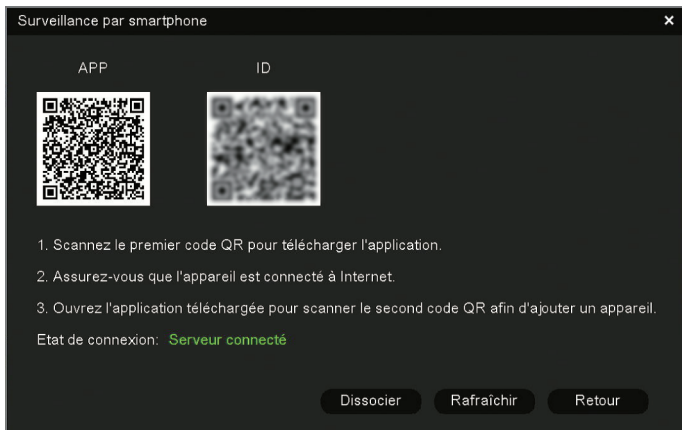

**Remarque:** La fonction de prévisualisation mobile n'est pas disponible pour certains produits. C'est le produit réel qui prévaudra. Le QR code indiqué dans cette Figure n'est donné qu'à titre d'exemple. Veuillez le scanner sur l'interface de l'appareil.


## 6. Sur PC

Téléchargez et installez l'outil Search Config Tool ou le logiciel SANNCE Life sur notre site web : <https://support.sannce.com/hc/en-us/articles/39130263989145-Sannce-Life-Download-Link-of-Files-in-CD>. Toutes les fonctions de la caméra peuvent être configurées via la page web et le logiciel SANNCE Life.

# Dépannage


## 1. Que dois-je faire si j'oublie le mot de passe du NVR ?

• Si vous oubliez votre mot de passe, cliquez sur "Oublier le mot de passe" dans le coin inférieur gauche de l'interface de connexion ;

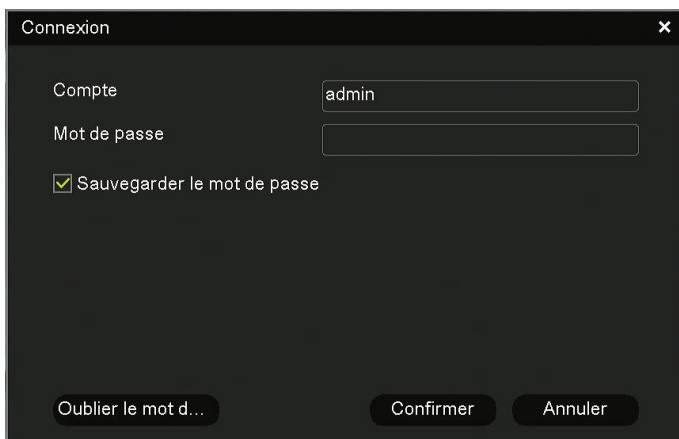

The screenshot shows a dark-themed login window titled "Connexion". It contains two input fields: "Compte" with the value "admin" and "Mot de passe" which is empty. Below the fields is a checkbox labeled "Sauvegarder le mot de passe" which is checked. At the bottom, there are three buttons: "Oublier le mot d...", "Confirmer", and "Annuler".

• Vous pouvez récupérer votre mot de passe via SANNCE Life ou les Questions de sécurité. Nous vous recommandons d'utiliser l'application SANNCE Life pour récupérer votre mot de passe. Scannez le QR code de l'appareil et vous recevrez un code de sécurité par e-mail, puis entrez le bon code de sécurité dans le coin inférieur gauche et enfin entrez votre nouveau mot de passe et confirmez.

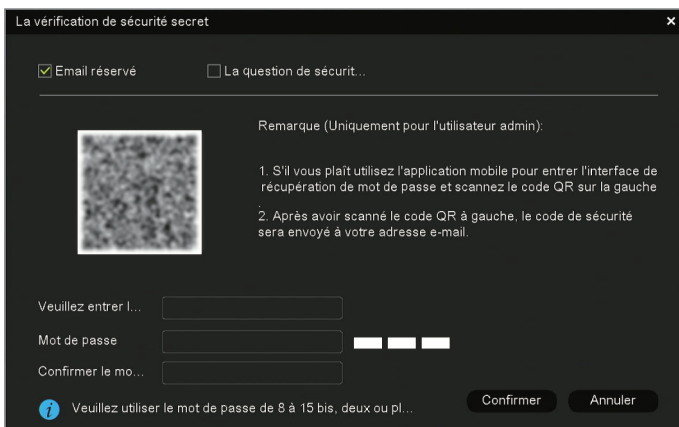

The screenshot shows a dark-themed window titled "La vérification de sécurité secret". It has two radio buttons: "Email réservé" (checked) and "La question de sécurité...". Below is a QR code. To the right of the QR code, there is a note: "Remarque (Uniquement pour l'utilisateur admin):" followed by two numbered steps: "1. S'il vous plaît utilisez l'application mobile pour entrer l'interface de récupération de mot de passe et scannez le code QR sur la gauche" and "2. Après avoir scanné le code QR à gauche, le code de sécurité sera envoyé à votre adresse e-mail." Below the QR code and text are three input fields: "Veuillez entrer l...", "Mot de passe", and "Confirmer le mo...". At the bottom left, there is an information icon and the text "Veuillez utiliser le mot de passe de 8 à 15 bis, deux ou pl...". At the bottom right, there are "Confirmer" and "Annuler" buttons.

Si cela ne fonctionne pas, contactez le service support de SANNCE : [support@sannce.com](mailto:support@sannce.com)

## 2. Pas de sortie vidéo sur l'écran ?

Si le NVR SANNCE n'envoie pas de signal vidéo sur l'écran, essayez les solutions suivantes :

- La résolution du téléviseur/écran doit être d'au moins 720p ou supérieure.
- Assurez-vous que votre NVR est sous tension.
- Vérifiez à nouveau la connexion HDMI/VGA, ou changez de câble ou d'écran pour tester.

Si cela ne fonctionne pas, contactez le service support de SANNCE : [support@sannce.com](mailto:support@sannce.com)

### 3. Échec de l'accès local au NVR PoE ?

Si vous ne parvenez pas à accéder au NVR PoE localement via un téléphone portable ou un PC, essayez les solutions suivantes :

- Connectez le NVR (port LAN) à votre routeur à l'aide d'un câble réseau
- Changez de câble Ethernet ou branchez le NVR sur d'autres ports du routeur.
- Accédez à **Plus ->Maintenance du système ->Défaut.**

Si cela ne fonctionne pas, contactez le service support de SANNCE : [support@sannce.com](mailto:support@sannce.com)

## Conformité à la réglementation et consignes de sécurité

Lisez soigneusement toutes les informations et instructions de ce document avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour toute référence ultérieure. Pour plus d'informations et d'instructions sur l'appareil, veuillez consulter notre site Internet à l'adresse :

[www.sannce.com](http://www.sannce.com).

### Déclaration de conformité UE



Ce produit et – le cas échéant – les accessoires fournis sont marqués « CE » et sont donc conformes aux normes européennes harmonisées applicables de la directive CEM 2014/30/UE, de la directive basse tension 2014/35/UE et de la directive RoHS 2011/ 65 /UE.



Directive 2012/19/UE (Directive DEEE) : Les produits marqués de ce symbole ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères au sein de l'Union européenne. Pour un recyclage correct, retournez ce produit à votre revendeur local ou jetez-le dans l'un des points de collecte. De plus amples informations peuvent être trouvées sur : [www.recyclethis.info](http://www.recyclethis.info).




Directive 2006/66/CE et son amendement 2013/56/UE (Directive Batterie) : Ce produit contient une batterie qui ne peut pas être jetée avec les ordures ménagères au sein de l'Union européenne. Consultez la documentation du produit pour des remarques spécifiques sur les piles rechargeables ou les batteries. La batterie est marquée de ce symbole, qui peut également contenir les lettres Cd pour le cadmium, Pb pour le plomb ou Hg pour le mercure. Pour un recyclage correct, rapportez les piles à votre revendeur local ou jetez-les dans l'un des points de collecte. De plus amples informations peuvent être trouvées sur : [www.recyclethis.info](http://www.recyclethis.info).

## Consignes de sécurité

Veuillez lire soigneusement toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

- La responsabilité de la configuration correcte de tous les mots de passe ainsi que des autres paramètres de sécurité incombe à l'installateur ou à l'utilisateur final.
- Branchez fermement la fiche à la prise de courant. Ne branchez pas plusieurs appareils sur un même adaptateur d'alimentation. Mettez hors tension l'appareil avant de connecter et de déconnecter des accessoires et des périphériques.
- La prise de courant doit être installée près de l'équipement et doit être facilement accessible.
- Pour l'appareil muni du signe indiquant une tension dangereuse, le câblage externe connecté aux bornes doit être installé par une personne qualifiée.

- Cet équipement n'est pas adapté à un usage dans les endroits où des enfants sont susceptibles d'être présents.
- Si de la fumée, des odeurs ou du bruit s'échappent de l'appareil, mettez immédiatement l'appareil hors tension et débranchez le câble d'alimentation, puis contactez un centre de réparation.
- Utilisez, si possible, l'appareil conjointement à une alimentation sans coupure (onduleur), et utilisez si possible le disque dur recommandé par l'usine.
- Pour un appareil doté de pales de ventilateur ou de moteurs, tenez toutes les parties du corps éloignées des pales ou de moteurs. Débranchez la source d'alimentation pendant l'opération d'entretien.
- Ne touchez pas les composants nus (tels que les contacts de métal des entrées) et patientez au moins 5 minutes, puisque l'appareil peut toujours être alimenté après la mise hors tension de l'appareil.
- Ne placez jamais l'appareil dans un endroit instable. L'appareil peut tomber et provoquer des blessures corporelles graves ou la mort.
- Si l'appareil utilise une fiche d'alimentation à 3 broches, il doit être connecté correctement à une prise électrique secteur mise à la terre.

<b>⚠ AVERTISSEMENT</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RISQUE D'INGESTION</b> : Ce produit contient une pile bouton ou une pile bouton.</li> <li>• <b>La MORT</b> ou des blessures graves peuvent survenir en cas d'ingestion.</li> <li>• Une pile bouton ou une pile bouton avalée peut provoquer des <b>brûlures chimiques internes</b> en seulement <b>2 heures</b>.</li> <li>• <b>GARDER</b> les piles neuves et usagées <b>HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS</b>.</li> <li>• <b>Consultez immédiatement un médecin</b> si vous soupçonnez qu'une pile a été avalée ou insérée dans une partie du corps.</li> </ul>	


### **Avvertissement:**

1. Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les piles usagées conformément aux réglementations locales et gardez-les hors de portée des enfants. Ne jetez PAS les piles avec les ordures ménagères ou ne les incinérez pas.
2. Même les piles usagées peuvent provoquer des blessures graves, voire la mort.
3. Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement.
4. La batterie préinstallée est CR1220, qui a une tension nominale de 3,0 V.
5. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
6. Ne pas forcer la décharge, la recharge, le démontage, la chaleur au-dessus de la température nominale spécifiée par le fabricant ou l'incinération. Cela pourrait entraîner des blessures dues à une ventilation, une fuite ou une explosion entraînant des brûlures chimiques.
7. Assurez-vous que les piles sont installées correctement selon la polarité (+ et -).
8. Ne mélangez pas des piles anciennes et neuves, des marques ou des types de piles différents, tels que des piles alcalines, carbone-zinc ou rechargeables.
9. Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les batteries des équipements non utilisés pendant une période prolongée, conformément aux réglementations locales.
10. Fixez toujours complètement le compartiment à piles. Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit, retirez les piles et gardez-les hors de portée des enfants.

## Contenuti

Cosa c'è nella scatola .....	32
Introduzione al NVR.....	33
Procedura di installazione dell'HDD.....	34
Diagramma di connessione .....	35
Configurazione del sistema NVR PoE .....	36
Risoluzione dei problemi.....	38
Conformità normativa e informazioni sulla sicurezza .....	39
Informazioni di sicurezza .....	39


## Cosa c'è nella scatola

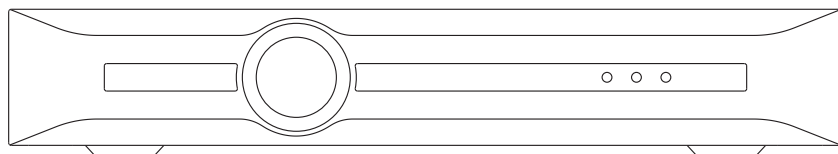


NVR



Manuale d'uso




Mouse USB




Adattatore di alimentazione




Adesivo murale



Cavo di rete



Cavo adattatore di alimentazione




Cavo HDMI


### Nota:

1. L'aspetto dei diversi prodotti potrebbe variare. L'aspetto nell'immagine è solo a scopo di riferimento.
2. Il tipo e la quantità di accessori possono variare in base al modello acquistato.
3. Se il disco rigido è preinstallato, il cavo di alimentazione e il cavo dati del disco rigido sono stati già installati all'interno e non saranno inclusi tra gli accessori.

# Introduzione al NVR

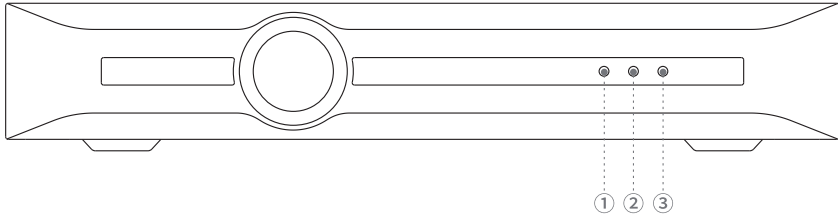

①	LED di alimentazione
②	LED HDD
③	LED di rete

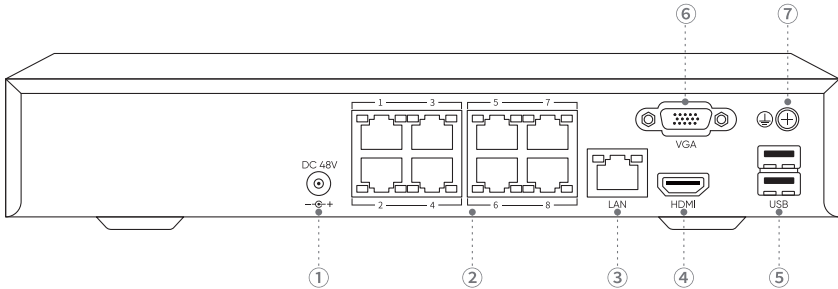

①	Ingresso Alimentazione	⑤	Porta USB
②	Porte POE	⑥	Porta VGA
③	Porta LAN	⑦	Messa a terra
④	Porta HDMI		

**Nota:** l'aspetto e i componenti effettivi possono variare a seconda dei prodotti.

## Procedura di installazione dell'HDD


È necessario un disco rigido per registrare e riprodurre i video; in caso contrario, è possibile solo visualizzarli in anteprima. Se il dispositivo ha già un disco rigido installato, saltare questo passaggio. Prima dell'installazione, assicurarsi che l'alimentazione del dispositivo sia scollegata.

1. Rimuovere le viti sul lato del case e poi rimuovere il coperchio superiore.
2. Collegare l'altro estremo del cavo dati del disco rigido e il cavo di alimentazione al disco rigido.
3. Stringere le viti dell'HDD sul fondo del telaio dell'NVR.
4. Attaccare il coperchio superiore e fissarlo con viti.




# Diagramma di connessione

1. Collegare la porta LAN del NVR al router con un cavo Ethernet e collegare il mouse alla porta USB del NVR.

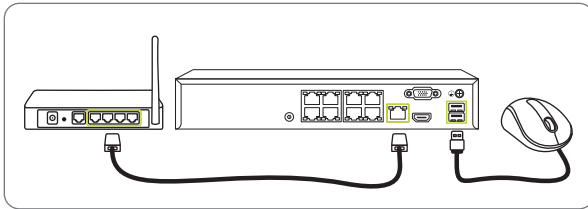


2. Collegare il NVR a un monitor con un cavo HDMI o VGA.


**Nota:** Nella confezione non è incluso alcun cavo VGA.

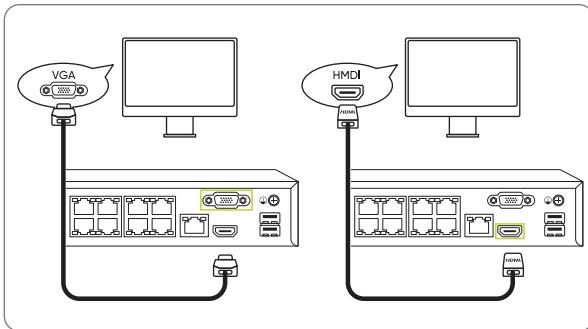

3. Collegare le telecamere alle porte PoE dell'NVR.

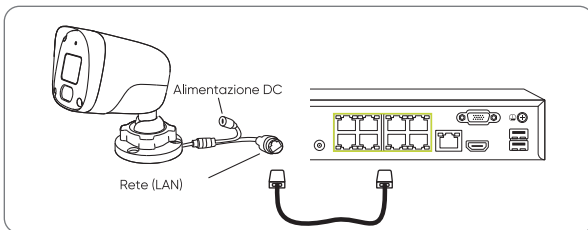

4. Collegare l'NVR a una presa di corrente e accendere l'interruttore di alimentazione.

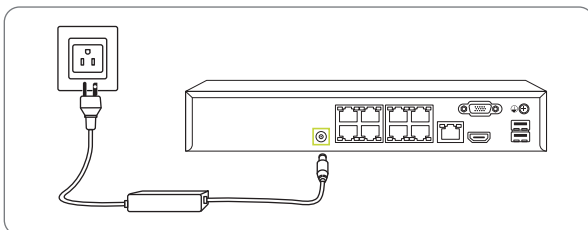

# Configurazione del sistema NVR PoE

## 1. Avvio

Assicurarsi di utilizzare l'alimentazione richiesta dall'NVR, che l'NVR sia ben messo a terra e che l'uscita video dell'NVR sia ben collegata al monitor prima dell'avvio.

Collegare l'alimentazione e accendere l'interruttore sul pannello posteriore. Il dispositivo si avvia.

Nome utente predefinito: admin, password: personalizzata

## 2. Inizializzazione dell'HDD

Selezionare "Più -> Impostazioni di archiviazione -> Gestione disco" per accedere all'interfaccia di Gestione Disco, dove è possibile selezionare l'HDD da impostare per l'inizializzazione.

## 3. Aggiunta di un Canale Digitale

3.1 Selezionare "Più -> Canale -> Gestione canali -> Config.base" e fare clic sul pulsante Cerca per avviare la ricerca automatica. Il pulsante Cerca cambia in pulsante Stop. È possibile fare clic sul pulsante Stop per interrompere la ricerca.

3.2 Selezionare l'IPC da aggiungere dopo che la ricerca è terminata o durante la ricerca, e fare clic su Aggiungi o fare doppio clic su IPC per aggiungere.

3.3 Dopo aver aggiunto, l'elenco Dispositivi Aggiunti mostra l'IPC aggiunto. Se lo stato di connessione è mostrato come "▶", l'aggiunta è riuscita; se lo stato di connessione è mostrato come "⚠", l'aggiunta non riesce. In quest'ultimo caso, controllare la connessione di rete o verificare se è stato aggiunto correttamente.

The screenshot shows the 'Config base' tab in the NVR configuration interface. It features a table of existing channels and a table of added devices.

IP Addr	Modifica	Stato di ...	Protocollo	Chn	MAC indirizzo	Stile
10.20.30.136	✓	✓	Privato	1	00:50:C2:28:88:82	
10.20.30.137	✓	✓	Privato	1	00:50:C2:28:1A:55	
10.20.30.138	✓	✓	Privato	1	00:50:C2:28:1E:88	
10.20.30.253	✓	✓	Privato	1	00:50:C2:2A:5B:E8	
10.20.31.9	✓	✓	Privato	1	00:50:C2:28:88:22	
10.20.31.47	✓	✓	Privato	1	00:50:C2:29:2C:1E	
10.20.31.48	✓	✓	Privato	1	00:50:C2:28:31:45	

Chn	Nome	Stato	Modifica	Elimina	Abilita	Attributo	Protocollo	MAC indirizzo
01	Channel 2	▶	✓	✗	✓	10.20.31.12 : 02	Privato	00:50:...
02	VideoRecorder11	▶	✓	✗	✓	10.20.31.12 : 01	Privato	00:50:...
03	Channel 1	▶	✓	✗	✓	10.20.31.10 : 01	Privato	00:50:...
04	VideoRecorder11	▶	✓	✗	✓	10.20.31.12 : 01	Privato	00:50:...
05	Channel 5	⚠	✓	✗	✓	10.20.31.49 : 01	Privato	00:50:...
06	Channel	▶	✓	✗	✓	10.20.31.196 : 01	Privato	00:50:...
07	Channel 7	⚠	✓	✗	✓	10.20.31.210 : 01	Privato	00:50:...

3.4 Fare clic su "▶" nell'elenco Dispositivi Aggiunti per visualizzare in anteprima questo canale.

3.4 Fare clic su "✏" nell'elenco Dispositivi Aggiunti per modificare nuovamente le informazioni sul canale.

## 4. Riproduzione

Selezionare "Più -> Playback" per accedere all'interfaccia di Riproduzione, dove è possibile selezionare il video da riprodurre in base al tipo di video.



## 5. Monitoraggio Mobile

In modalità anteprima, sposta il cursore sulla parte inferiore dello schermo per visualizzare la barra delle applicazioni.

Fai clic sull'icona di monitoraggio mobile "📱" per accedere all'interfaccia di monitoraggio mobile, dove puoi scansionare il primo codice QR per scaricare il client e poi il codice QR ID per ottenere l'ID per l'anteprima video e altre operazioni.



**Nota:** La funzione di monitoraggio mobile non è disponibile per alcuni prodotti. Il prodotto reale prevarrà. Il codice QR in questa figura è solo a scopo esemplificativo. Si prega di scansionarlo sull'interfaccia del dispositivo.

## 6. Da PC


Scarica e installa il software Search Config Tool o SANNCE Life dal nostro sito web:

**<https://support.sannce.com/hc/en-us/articles/39130263989145-Sannce-Life-Download-Link-of-Files-in-CD>**. Tutte le funzioni della telecamera possono essere configurate tramite la pagina web e il software di SANNCE Life.


# Risoluzione dei Problemi

## 1. Cosa devo fare se dimentico la password dell'NVR?

• Se dimentichi la password, fai clic su "Password Dimenticata" nell'angolo in basso a sinistra dell'interfaccia di accesso;

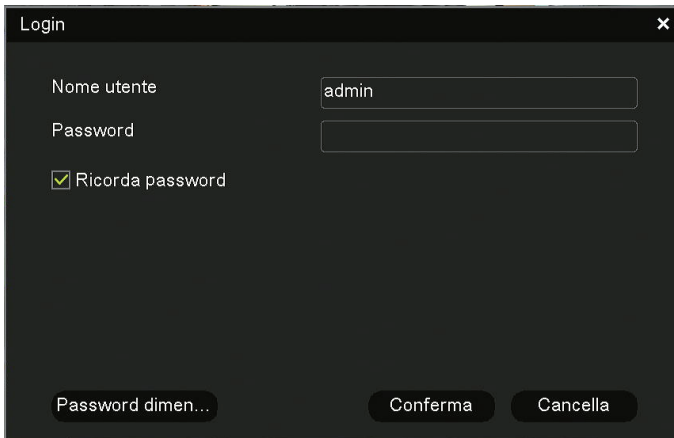

• Puoi recuperare la tua password tramite SANNCE Life o Domande di Sicurezza. Ti consigliamo di utilizzare l'APP SANNCE Life per recuperare la tua password. Scansiona il codice QR del dispositivo e riceverai un codice di sicurezza nella tua e-mail; quindi inserisci il codice di sicurezza corretto nell'angolo in basso a sinistra e infine inserisci la tua nuova password e conferma.

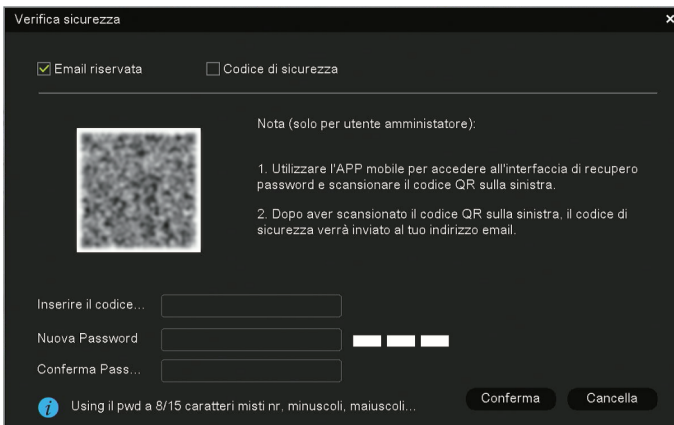

Se questi non funzionano, contatta il Supporto SANNCE: [support@sannce.com](mailto:support@sannce.com)

## 2. Nessun Uscita Video sul Monitor?

Se non c'è uscita video sul monitor dal NVR SANNCE, prova le seguenti soluzioni:

- La risoluzione di TV/monitor dovrebbe essere almeno 720p o superiore.
- Assicurati che il tuo NVR sia acceso.
- Controlla nuovamente la connessione HDMI/VGA o prova un altro cavo o monitor per testare.

Se questi non funzionano, contatta il Supporto SANNCE: [support@sannce.com](mailto:support@sannce.com)

### 3. Accesso Fallito al NVR PoE Localmente?

Se non riesci ad accedere al NVR PoE localmente tramite telefono mobile o PC, prova le seguenti soluzioni:

- Collega il NVR (porta LAN) al tuo router con un cavo di rete.
- Prova un altro cavo Ethernet o collega il NVR a porte diverse sul router.
- Vai su **Più -> Manutenzione de sistema -> Reset para.**

Se questi non funzionano, contatta il Supporto SANNCE: [support@sannce.com](mailto:support@sannce.com)

## Conformità normativa e informazioni sulla sicurezza

Leggere accuratamente tutte le informazioni e le istruzioni riportate in questo documento prima di usare il dispositivo e conservarlo per consultazioni future. Per ulteriori informazioni e istruzioni sul dispositivo, visitare il nostro sito Web all'indirizzo:

[www.sannce.com](http://www.sannce.com).

### Dichiarazione di conformità UE



Questo prodotto e, se applicabile, anche gli accessori forniti sono contrassegnati con "CE" e sono pertanto conformi agli standard europei armonizzati applicabili elencati nella Direttiva EMC 2014/30/UE, Direttiva LVD 2014/35/UE, Direttiva RoHS 2011 /65/UE.




Direttiva 2012/19/UE (Direttiva RAEE): i prodotti contrassegnati con questo simbolo non possono essere smaltiti come rifiuti urbani indifferenziati nell'Unione Europea. Per un corretto riciclaggio, restituire questo prodotto al fornitore locale al momento dell'acquisto di una nuova attrezzatura equivalente o smaltirlo nei punti di raccolta designati. Per ulteriori informazioni consultare: [www.recyclethis.info](http://www.recyclethis.info).



Direttiva 2006/66/CE e relativa modifica 2013/56/UE (Direttiva sulle batterie): questo prodotto contiene una batteria che non può essere smaltita come rifiuto urbano indifferenziato nell'Unione Europea. Consultare la documentazione del prodotto per informazioni specifiche sulla batteria. La batteria è contrassegnata da questo simbolo, che può includere scritte per indicare cadmio (Cd), piombo (Pb) o mercurio (Hg). Per un corretto riciclaggio, restituire la batteria al fornitore o a un punto di raccolta designato. Per ulteriori informazioni consultare: [www.recyclethis.info](http://www.recyclethis.info).

## Informazioni di sicurezza

Leggere accuratamente le informazioni di sicurezza prima dell'uso.

- Rientra nella responsabilità dell'installatore e/o dell'utente finale configurare correttamente le password e tutti i parametri di sicurezza.
- Collegare saldamente la spina alla presa di corrente. Non collegare più dispositivi allo stesso alimentatore. Prima di collegare e scollegare accessori e periferiche, spegnere il dispositivo.
- La presa elettrica deve essere installata vicino all'apparecchio ed essere facilmente accessibile.
- Per i dispositivi con il simbolo , che indica tensione pericolosa, il cablaggio esterno sui morsetti deve essere installato da un tecnico qualificato.

- Non utilizzare il dispositivo in ambienti in cui possono essere presenti bambini.
- Se il dispositivo emette fumo, odori o rumori, spegnerlo immediatamente e scollegare il cavo di alimentazione, quindi rivolgersi a un centro di assistenza.
- Utilizzare il dispositivo insieme a un gruppo di continuità (UPS) e, se possibile, utilizzare l'unità disco rigido consigliata dal produttore.
- Per i dispositivi con ventole o motori, tenere le parti del corpo lontane dalle ventole o dai motori. Scollegare l'alimentazione elettrica durante la manutenzione.
- Non toccare i componenti scoperti (come i contatti metallici delle prese) e attendere almeno 5 minuti dopo lo spegnimento dell'interruttore, perché è possibile che sia presente dell'elettricità residua.
- Non posizionare mai il dispositivo in una posizione instabile. Il dispositivo potrebbe cadere, causando lesioni personali gravi o mortali.
- Se il dispositivo utilizza una spina di alimentazione a 3 poli, collegarlo correttamente a una presa di corrente dotata di messa a terra.

 <b>AVVERTIMENTO</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PERICOLO DI INGESTIONE:</b> questo prodotto contiene una batteria a bottone o a bottone.</li> <li>• In caso di ingestione si può verificare <b>MORTE</b> o lesioni gravi.</li> <li>• Una pila a bottone o una batteria a bottone ingerita può causare <b>ustioni chimiche interne</b> in sole <b>2 ore</b>.</li> <li>• <b>TENERE</b> le batterie nuove e usate <b>FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI</b>.</li> <li>• <b>Rivolgersi immediatamente al medico</b> se si sospetta che una batteria sia stata ingerita o inserita all'interno di qualsiasi parte del corpo.</li> </ul>	


### Avvertimento:

1. Rimuovere e riciclare o smaltire immediatamente le batterie usate secondo le normative locali e tenere lontano dalla portata dei bambini. NON smaltire le batterie nei rifiuti domestici né incenerirle.
2. Anche le batterie usate possono causare lesioni gravi o mortali.
3. Chiamare un centro antiveleni locale per informazioni sul trattamento.
4. La batteria preinstallata è CR1220, che ha una tensione nominale di 3,0 V.
5. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
6. Non forzare lo scarico, la ricarica, lo smontaggio, il riscaldamento al di sopra della temperatura nominale specificata dal produttore) o l'incenerimento. Ciò potrebbe provocare lesioni dovute allo sfiato, perdite o esplosioni con conseguenti ustioni chimiche.
7. Assicurarsi che le batterie siano installate correttamente rispettando la polarità (+ e -).
8. Non mescolare batterie vecchie e nuove, marche o tipi diversi di batterie, come batterie alcaline, zinco-carbone o ricaricabili.
9. Rimuovere e riciclare o smaltire immediatamente le batterie dalle apparecchiature non utilizzate per un lungo periodo di tempo secondo le normative locali.
10. Fissare sempre completamente il vano batterie. Se il vano batterie non si chiude in modo sicuro, smettere di utilizzare il prodotto, rimuovere le batterie e tenerle lontano dalla portata dei bambini.


## Contenidos

Qué hay en la caja.....	42
Introducción del NVR.....	43
Procedimiento de instalación del Disco Duro .....	44
Diagrama de Conexión.....	45
Configuración de sistema PoE NVR .....	46
Solución de Problemas .....	48
Cumplimiento normativo e información de seguridad .....	49
Información de seguridad .....	49


# Qué hay en la caja

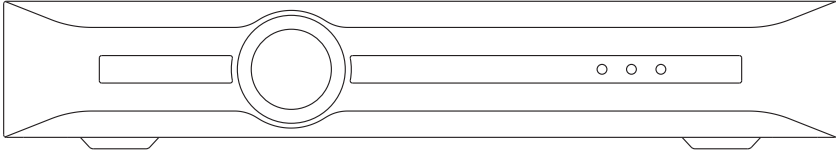


Grabador de Video en Red (NVR)



Manual de uso




Mouse USB




Adaptador de corriente




Pegantina de pared



Cable de Red



Cable del Adaptador de Corriente




Cable HDMI


## Nota:

1. La apariencia de los diferentes productos puede variar. La apariencia en la imagen es solo para referencia.
2. El tipo y la cantidad de accesorios pueden variar según el modelo que compres.
3. Si el disco duro está preinstalado, el cable de alimentación y el cable de datos del disco duro ya estarán instalados en el interior y no se incluirán en los accesorios.

# Introducción del NVR

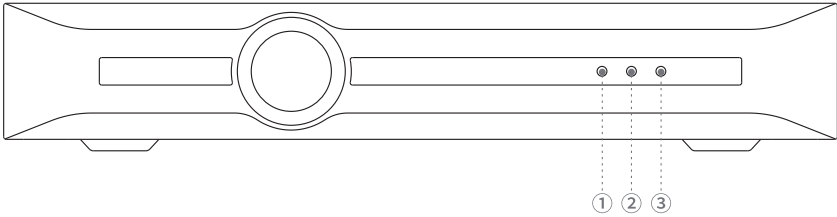

①	LED de Encendido
②	LED del Disco Duro
③	LED de Red

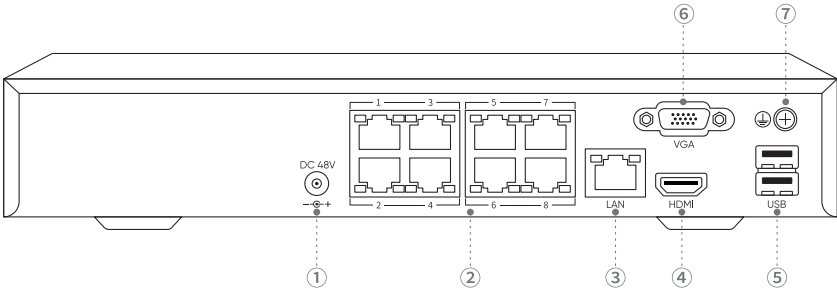

①	Entrada de Alimentación	⑤	Puerto USB
②	Puertos POE	⑥	Puerto VGA
③	Puerto LAN	⑦	Tierra
④	Puerto HDMI		

**Nota:** La apariencia y los componentes reales pueden variar según los diferentes productos.

# Procedimiento de instalación del Disco Duro


Se requiere un disco duro para grabar y reproducir videos, de lo contrario, solo podrás previsualizarlos. Si tu dispositivo ya tiene un disco duro instalado, omite este paso. Antes de la instalación, asegúrate de que la alimentación del dispositivo esté desconectada.

1. Quita los tornillos del lado de la caja y luego quita la tapa superior.
2. Conecta el otro extremo del cable de datos del disco duro y el cable de alimentación al disco duro.
3. Aprieta los tornillos del disco duro en la parte inferior del chasis del NVR.
4. Coloca la tapa superior y fíjala con tornillos.




# Diagrama de Conexión

1. Conecta el puerto LAN del NVR al enrutador mediante un cable Ethernet y conecta el mouse al puerto USB del NVR.

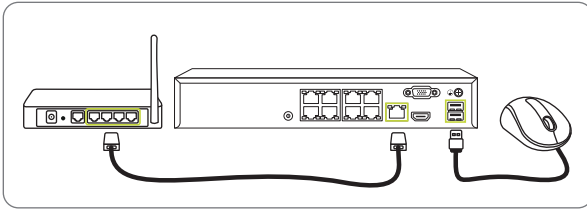


2. Conecta el NVR al monitor con el cable HDMI o VGA.


**Nota:** No hay cable VGA incluido en la caja.

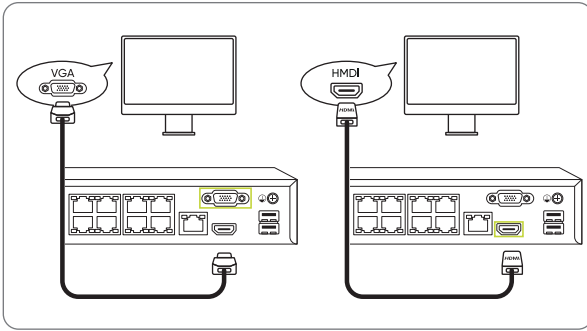

3. Conecta las cámaras a los puertos POE en el NVR.

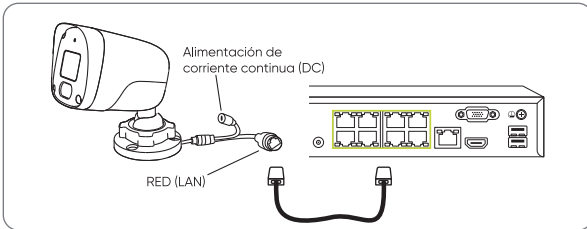

4. Conecte el NVR a una toma de corriente.

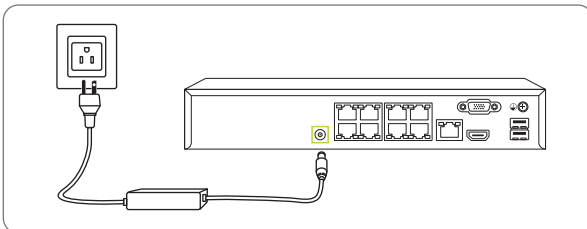

# Configuración de sistema PoE NVR

## 1. Inicio

Asegúrate de utilizar la fuente de alimentación requerida por el NVR, de que el NVR esté bien conectado a tierra y de que la salida de video del NVR esté bien conectada al monitor antes de iniciar. Conecta la fuente de alimentación y enciende el interruptor de alimentación en el panel trasero. El dispositivo se inicia.

Nombre de usuario predeterminado: admin, contraseña: custom

## 2. Inicialización del HDD

Selecciona "Más" -> **Configuración de almacenamiento** -> **Gestionar disco**" para ingresar a la interfaz del Administrador de Discos, donde puedes seleccionar el HDD para configurarlo para su inicialización.

## 3. Agregar un Canal Digital

3.1 Selecciona "Más -> **Canal** -> **Canales** -> **Config básico**" y haz clic en el botón de búsqueda para iniciar la búsqueda automática. El botón de búsqueda se cambia al botón de detener. Puedes hacer clic en el botón de detener para parar la búsqueda.

3.2 Selecciona el IPC para agregar después de que finalice la búsqueda o durante la búsqueda, y haz clic en Agregar o haz doble clic en el IPC para agregarlo.

3.3 Después de agregar, la lista de Dispositivos Agregados muestra el IPC añadido. Si el estado de conexión se muestra como "▶", la adición es exitosa; si el estado de conexión se muestra como "⚠", la adición falla. En este último caso, verifica la conexión de red o comprueba si se ha agregado correctamente.

IP	Nombre	Estado	editar	Eliminar	Habilitar	Propiedad	Protocolo	Dirección MAC
10.20.31.78		▶	✎	✖	✓	10.20.31.12: 02	Privado	00:50:C2:28:10:35
10.20.31.108		▶	✎	✖	✓	10.20.31.12: 01	Privado	00:DA:C2:00:06:65
10.20.31.131		▶	✎	✖	✓	10.20.31.10: 01	Privado	00:50:C2:14:1F:84
10.20.31.139		▶	✎	✖	✓	10.20.31.12: 01	Privado	00:50:C2:28:1F:8B
10.20.31.139		▶	✎	✖	✓	10.20.31.49: 01	Privado	00:50:C2:28:1F:8B
10.20.31.145		▶	✎	✖	✓	10.20.31.196: 01	Privado	00:50:C2:28:10:77
10.20.31.148		▶	✎	✖	✓	10.20.31.210: 01	Privado	00:50:C2:28:05:10

Canal	Nombre	Estado	editar	Eliminar	Habilitar	Propiedad	Protocolo	Dirección MAC
01	Channel 2	▶	✎	✖	✓	10.20.31.12: 02	Privado	00:50:...
02	VideoRecorder11	▶	✎	✖	✓	10.20.31.12: 01	Privado	00:50:...
03	Channel 1	▶	✎	✖	✓	10.20.31.10: 01	Privado	00:50:...
04	VideoRecorder11	▶	✎	✖	✓	10.20.31.12: 01	Privado	00:50:...
05	5mp	⚠	✎	✖	✓	10.20.31.49: 01	Privado	00:50:...
06	Channel	▶	✎	✖	✓	10.20.31.196: 01	Privado	00:50:...
07	Channel 7	⚠	✎	✖	✓	10.20.31.210: 01	Privado	00:50:...

3.4 Haz clic en "▶" en la lista de Dispositivos Agregados para previsualizar este canal.


3.5 Haz clic en "✎" en la lista de Dispositivos Agregados para volver a editar la información del canal.

## 4. Reproducción

Selecciona "Más -> **Reproducir**" para ingresar a la interfaz de Reproducción, donde puedes seleccionar el video para reproducir según el tipo de video.



## 5. Mobile Monitoring

En modo de previsualización, mueve el cursor sobre la parte inferior de la pantalla para mostrar la barra de tareas. Haz clic en el ícono de monitoreo móvil “” para ingresar a la interfaz de monitoreo móvil, donde puedes escanear el primer código QR para descargar el cliente y luego el código QR de ID para obtener el ID para la previsualización de video y otras operaciones.



**Nota:** La función de monitoreo móvil no está disponible para algunos productos. El producto real debe prevalecer. El código QR en esta figura es solo un ejemplo. Por favor, escanéalo en la interfaz del dispositivo.

## 6. Con una PC


Descargue e instale este software:

<https://support.sannce.com/hc/en-us/articles/39130263989145-Sannce-Life-Download-Link-of-Files-in-CD>. Todas las funciones de la cámara pueden ser configuradas a través de la página web y el software SANNCE Life.

# Solución de Problemas


## 1. ¿Qué debo hacer si olvido la contraseña del NVR?

• Si olvidas tu contraseña, haz clic en "Olvidé mi contraseña" en la esquina inferior izquierda de la interfaz de inicio de sesión;

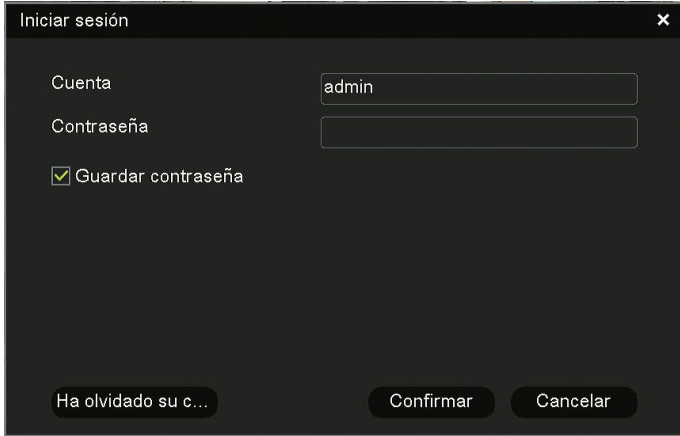

The screenshot shows a dark-themed login window titled "Iniciar sesión". It contains two input fields: "Cuenta" with the text "admin" and "Contraseña" which is empty. Below the fields is a checked checkbox labeled "Guardar contraseña". At the bottom, there are three buttons: "Ha olvidado su c...", "Confirmar", and "Cancelar".

• Puedes recuperar tu contraseña a través de SANNCE Life o preguntas de seguridad. Te recomendamos que uses la aplicación SANNCE Life para recuperar tu contraseña. Escanea el código QR del dispositivo y recibirás un código de seguridad en tu correo electrónico; luego, ingresa el código de seguridad correcto en la esquina inferior izquierda y finalmente ingresa tu nueva contraseña y confírmala.

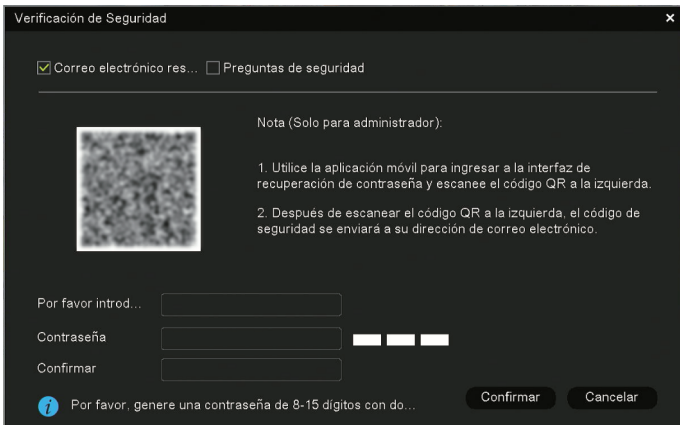

The screenshot shows a dark-themed "Verificación de Seguridad" window. At the top, there are two radio buttons: "Correo electrónico res..." (checked) and "Preguntas de seguridad". Below this is a QR code. To the right of the QR code is a note: "Nota (Solo para administrador):" followed by two numbered instructions: "1. Utilice la aplicación móvil para ingresar a la interfaz de recuperación de contraseña y escanee el código QR a la izquierda." and "2. Después de escanear el código QR a la izquierda, el código de seguridad se enviará a su dirección de correo electrónico." Below the QR code and note are three input fields: "Por favor introd...", "Contraseña" (with a masked password "■■■■"), and "Confirmar". At the bottom left is an information icon and the text "Por favor, genere una contraseña de 8-15 dígitos con do...". At the bottom right are "Confirmar" and "Cancelar" buttons.

Si esto no funciona, contacte el soporte de SANNCE: [support@sannce.com](mailto:support@sannce.com)

## 2. ¿Sin salida de video en el monitor?

Si no hay salida de video en el monitor desde el NVR SANNCE, intenta las siguientes soluciones:

- La resolución del televisor/monitor debe ser al menos 720p o superior.
- Asegúrate de que tu NVR esté encendido.
- Verifica la conexión HDMI/VGA o prueba con otro cable o monitor para comprobar.

Si esto no funciona, contacta a Soporte SANNCE: [support@sannce.com](mailto:support@sannce.com)

## 3. ¿No se pudo acceder al NVR PoE localmente?

Si no pudiste acceder al NVR PoE localmente a través de tu teléfono móvil o PC, intenta las siguientes soluciones:

- Conecta el NVR (puerto LAN) a tu enrutador con un cable de red.
- Prueba con otro cable Ethernet o conecta el NVR a otros puertos del enrutador.
- Ve a **Más -> Mantenimiento del Sistema -> Restaurar**.

Si esto no funciona, contacta a Soporte SANNCE: [support@sannce.com](mailto:support@sannce.com)

# Cumplimiento normativo e información de seguridad

Lea detenidamente toda la información y las instrucciones de este documento antes de usar el dispositivo y consérvelo para futuras referencias. Para obtener más información e instrucciones sobre el dispositivo, visite nuestro sitio web en:

[www.sannce.com](http://www.sannce.com).

## Declaración de cumplimiento de la UE



Este producto y, si procede, también los accesorios suministrados están marcados con "CE" y, por lo tanto, cumplen con las normas europeas armonizadas aplicables enumeradas en la Directiva EMC 2014/30/UE, la Directiva LVD 2014/35/UE y la Directiva RoHS 2011. /65/UE.



Directiva 2012/19/UE (Directiva WEEE): Los productos marcados con este símbolo no pueden eliminarse como residuos municipales sin clasificar en la Unión Europea. Para un reciclaje adecuado, devuelva este producto a su proveedor local al comprar un equipo nuevo equivalente o deséchelo en los puntos de recolección designados. Para obtener más información, consulte: [www.recyclethis.info](http://www.recyclethis.info).



Directiva 2006/66/CE y su enmienda 2013/56/UE (directiva sobre baterías): Este producto lleva una batería que no puede ser desechada en el sistema municipal de basuras sin recogida selectiva dentro de la Unión Europea. Consulte la documentación del producto para ver la información específica de la batería. La batería lleva marcado este símbolo, que incluye unas letras indicando si contiene cadmio (Cd), plomo (Pb), o mercurio (Hg). Para un reciclaje adecuado, entregue la batería a su vendedor o llévela al punto de recogida de basuras designado a tal efecto. Para más información visite : [www.recyclethis.info](http://www.recyclethis.info).

## Información de seguridad

Lea detenidamente toda la información de seguridad antes de usar el dispositivo.

- La correcta configuración de todas las contraseñas y otros ajustes de seguridad es responsabilidad del instalador y/o del usuario final.
- Conecte con firmeza el enchufe a la toma eléctrica. No conecte varios dispositivos en un mismo adaptador de corriente. Apague el dispositivo antes de conectar y desconectar accesorios y periféricos.
- La toma de corriente tiene que estar cerca del equipo y ser de fácil acceso.
- Para el dispositivo con el signo indicando peligro, el cableado externo conectado a los terminales requiere la instalación por parte de una persona con la formación adecuada.
- Este equipo no es adecuado para utilizarlo en lugares donde pueda haber niños.
- Si hay presencia de humo, olores o ruidos procedentes del dispositivo, apague la alimentación inmediatamente, desenchufe el cable de alimentación y contacte con el servicio técnico.
- Utilice el dispositivo con una fuente ininterrumpida de energía (SAI) y con discos duros recomendados siempre que sea posible.
- Para dispositivos con aspas o motores de ventilador, mantenga las partes del cuerpo alejadas de las aspas o motores del ventilador. Desconecte la fuente de alimentación durante los mantenimientos y reparaciones.
- No toque los componentes descubiertos (como los contactos metálicos de las entradas) y espere al menos 5 minutos, ya que puede seguir habiendo electricidad después de apagar el aparato.
- Nunca coloque el dispositivo en un lugar inestable. El dispositivo puede caerse y causar lesiones personales graves o la muerte.
- Si el dispositivo utiliza un enchufe de alimentación de 3 clavijas, debe conectarse correctamente a una toma de corriente con conexión a tierra.

 <b>ADVERTENCIA</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>PELIGRO DE INGESTIÓN:</b> Este producto contiene una pila de botón o de botón.</li><li>• Puede ocurrir la <b>MUERTE</b> o lesiones graves si se ingiere.</li><li>• Una pila de botón o una pila de botón ingerida puede provocar <b>quemaduras químicas internas</b> en tan solo <b>2 horas</b>.</li><li>• <b>MANTENGA</b> las baterías nuevas y usadas <b>FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS</b>.</li><li>• <b>Busque atención médica inmediata</b> si se sospecha que una batería se ha tragado o insertado dentro de cualquier parte del cuerpo.</li></ul>	

### Advertencia:

1. Retire y recicle o deseche inmediatamente las baterías usadas de acuerdo con las regulaciones locales y manténgalas fuera del alcance de los niños. NO deseche las baterías en la basura doméstica ni las incinere.

2. Incluso las baterías usadas pueden causar lesiones graves o la muerte.
3. Llame a un centro local de control de intoxicaciones para obtener información sobre el tratamiento.
4. La batería preinstalada es CR1220, que tiene un voltaje nominal de 3,0 V.
5. Las baterías no recargables no se deben recargar.
6. No fuerce la descarga, recargue, desmonte, caliente por encima de la temperatura nominal especificada por el fabricante ni incinere. Hacerlo puede provocar lesiones debido a la ventilación, fugas o explosiones que provoquen quemaduras químicas.
7. Asegúrese de que las baterías estén instaladas correctamente según la polaridad (+ y -).
8. No mezcle pilas viejas y nuevas, de diferentes marcas o tipos de pilas, como alcalinas, de carbono-zinc o recargables.
9. Retire y recicle o deseche inmediatamente las baterías de los equipos que no se utilicen durante un período prolongado de acuerdo con las regulaciones locales.
10. Siempre asegure completamente el compartimento de la batería. Si el compartimento de las pilas no cierra de forma segura, deje de utilizar el producto, retire las pilas y manténgalas fuera del alcance de los niños.





For more information,  
please visit:

[www.sannce.com](http://www.sannce.com)



### Shenzhen Kean Digital Co., Ltd.

ADD: 1Room 1001, Rujun Building, No. 105, Zhongxing Road,  
Ma'antang Community, Bantian Street, Longgang District,  
Shenzhen, 518129, China.

Made in China

UK	REP
----	-----

THEMIS AR support ltd  
85 Great Portland St, London, United Kingdom, W1W 7LT  
legal@themisar.com

EC	REP
----	-----

THEMIS AR Unterstützung UG  
Beedstrasse 54, In Dusseldorf, (40468), Deutschland  
legal@themisar.com

